Linealuce

Design Jean-Michel Wilmotte **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023

Configurazione di prodotto: BA62
BA62: warm white - Ottica Flood

Codice prodotto
BA62: warm white - Ottica Flood **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica
Apparecchio di illuminazione a luce diretta e wall Grazing finalizzato all'impiego di sorgenti LED. Monocromatico completo di piastra multiled di potenza 14x1W in colore Warm White (3100K), ottica con lenti in materiale plastico versione Flood. Completo di lampada e alimentatore elettronico incorporato. Costituito da corpo in alluminio estruso, sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120°C e con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche 50/60 Shore A, sottoposte a trattamento di post-cooling a 200°C. Verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, cottura a 150°C. Il vano ottico è chiuso superiormente da uno schermo in vetro sodico calcico temprato, antiscivolo (conforme alla classe R12 secondo la norma DIN 51130), spessore 4mm fissato con silicone. Controcassa per l'installazione in alluminio con tappi in tecnopolimero da ordinare separatamente. Predisposto per cablaggio passate tramite due pressacavi PG11 in ottone nichelato idonei per cavi ø 6.5÷11mm contenuti in un apposito box in materiale termoplastico solidale al vano. Tutte le viti esterne sono in acciaio inox A2.



Installazione
Installazione ad incasso a pavimento parete e soffitto tramite controcassa da ordinare separatamente.

Colore
Grigio (15)

Montaggio
incasso a parete|incasso a soffitto|incasso a terra

Cablaggio
Gruppo di alimentazione elettronico contenuto all'interno dell'apparecchio, 220÷240V 50÷60Hz.

Note
A richiesta disponibile con led Cool White (6700K), rosso verde e ambra. Sono disponibili come accessori: filtri colorati, controcassa e cavi di sicurezza per applicazione a soffitto e parete.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

850°C IK10 IP67 pending

Dati tecnici

lm di sistema:	627	Temperatura colore [K]:	3200
W di sistema:	18.6	MacAdam Step:	3
lm di sorgente:	1082	Life Time LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
W di sorgente:	16	Perdite dell'alimentatore [W]:	2.6
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	33.7	Codice lampada:	LED
lm in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	58	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	42°	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.
Indice di resa cromatica:	80		

Polare

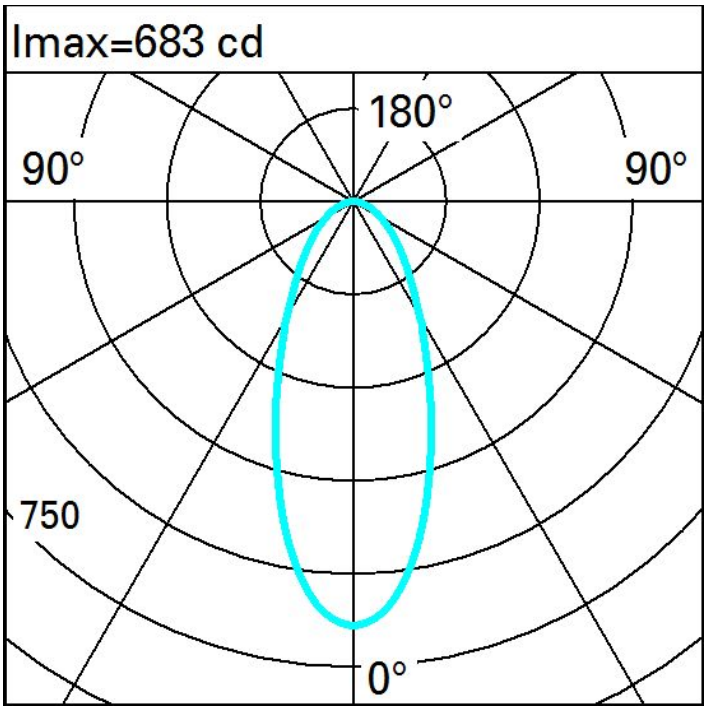
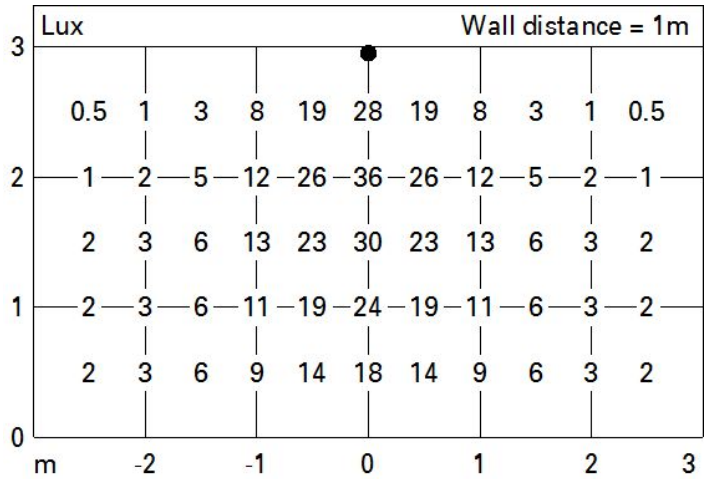
Illuminamenti