



E878.S7: Laser Blade InOut aplique, Led Neutral White, Óptica Wide Flood - Negro / Bronce Urbano Brillante



Im de sistema:	785	CRI (mínimo):	95
W de sistema:	10	CRI (típico):	97
Im de la fuente:	1020	Temperatura de color [K]:	4000
W de la fuente:	10	MacAdam Step:	3
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	78.5	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior	0	Código ZVEL:	LED
[Lm]:		Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C. (*)
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	47°		

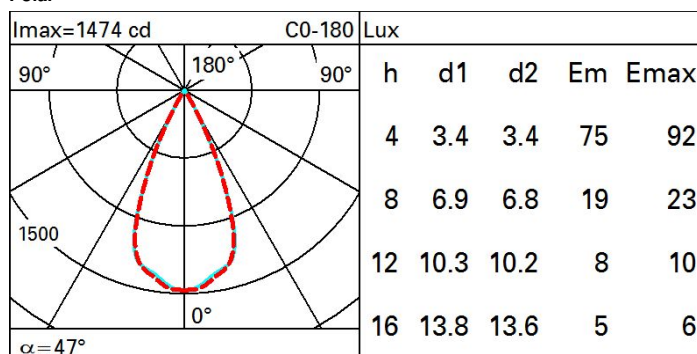

Isolux

