

Configurazione di prodotto: E878.S8**Codice prodotto**

Descrizione tecnica

Technical drawing of a rectangular box. The front view shows a rectangle with a width of 158 and a height of 102. The side view shows a rectangle with a depth of 50. The top view shows a rectangle with a width of 158 and a depth of 50.

Installazione

Colore
Nero/Rame Lucido (S8)

Peso (Kg)	1.15
-----------	------

Montaggio

Montaggio
ad applique/a parete

Cablaggio

Completo di alimentatore elettronico integrato (220÷240Vac 50/60Hz). Non è permesso l'uso di cavi di alimentazione rigidi.

Soddisfa EN60598-1 e relative note




Dati tecnici

Im di sistema:	785	CRI (minimo):	95
W di sistema:	10	CRI (tipico):	97
Im di sorgente:	1020	Temperatura colore [K]:	4000
W di sorgente:	10	MacAdam Step:	3
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	78.5	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	47°	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C. (*)

* Dato preliminare

Polare

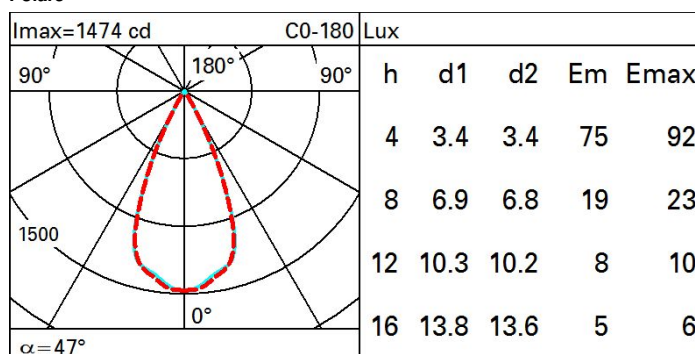

Isolux

