

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

### Configurazione di prodotto: PH22.G1

PH22.G1: Modulo per binario Superrail 48V - BLE Casambi - UGR<19 - L=1824 - Fila continua - - 14.5W 1904lm - 3000K - CRI 90 - Nero/Nero Trasparente



### Codice prodotto

PH22.G1: Modulo per binario Superrail 48V - BLE Casambi - UGR<19 - L=1824 - Fila continua - - 14.5W 1904lm - 3000K - CRI 90 - Nero/Nero Trasparente

### Descrizione tecnica

Prodotto per illuminazione lineare con LED monocromatico 3500K CRI90 completo di adattatore per installazione su binario Superrail 48V. Modulo per fila continua non comprensivo di tappi (da ordinare separatamente). Corpo illuminante UGR<19 con luminanza controllata ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ) ideale per ambienti con uso di videotermini. Ottica Space Opti-Diamond disponibile sia in versione con Cover Bianca (Bianco trasparente) o Nera (Nero Trasparente). Corpo principale in alluminio estruso versione Frameless. Sistema rapido di connessione elettrica e meccanica dell'adattatore sul binario senza bisogno di utensili. L'adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con protocollo Bluetooth. La tecnologia integrata «Bluetooth Casambi» permette di regolare indipendentemente ogni modulo luminoso inserito sul binario. tecnologia Bluetooth Low Energy (Casambi). Frequenza 2.4 GHz BLE. L'apparecchio è controllabile con l'App Casambi che abilita le funzioni di on-off, dimming e richiamo scene. La App è disponibile su Apple Store e Google Play Store. Può essere integrato nella rete "Mesh" del sistema consentendo di gestire molteplici apparecchi. Aggiornamento OTA (over the air) tramite App. Beacon integrato e attivabile tramite Smart Light Control (iBeacon) che abilita le funzioni: push notification, indoor navigation-wayfinding.

### Installazione

Fissaggio meccanico con adattatore su binario 48V senza bisogno di utensili. Distanza max (\*) apparecchio-apparecchio 8 m; distanza max (\*) smartphone-apparecchio 20 m. Chiudere la fila continua con la coppia di tappi da ordinare separatamente.

### Colore

Nero/Nero Trasparente (G1)

### Peso (Kg)

1.03

### Montaggio

Binario basso voltaggio

### Cablaggio

Connessione diretta sul binario 48V. Unità di alimentazione del binario da ordinare separatamente. Apparecchio controllabile con tecnologia Bluetooth (Casambi).

### Note

(\*) La distanza max per installazioni Bluetooth è influenzata dalla presenza di ostacoli fisici come ad esempio pareti, pannelli metallici e dal layout dell'impianto. E' suggerito un test presso la sede di installazione. Disponibili accessori tecnici e anti-abbagliamento; possibilità di installazione abbinata di due accessori interni.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

Im di sistema:	1725	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	14.5	Voltaggio [Vin]:	48
Im di sorgente:	2240	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	13	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	119	Codice ZVEI:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	33	Corrente LED [mA]:	39
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
CRI (minimo):	90	% minima di dimmerazione:	1
Temperatura colore [K]:	3000	Control:	Casambi
MacAdam Step:	3		

### Polare

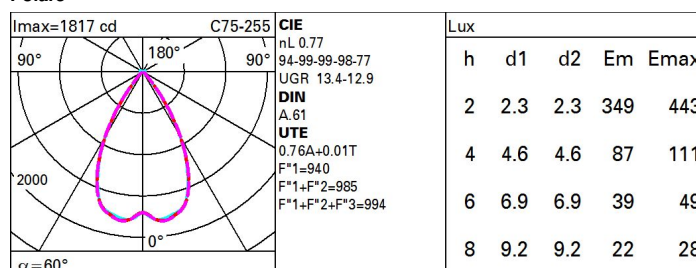

# Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	67	63	60	58	62	59	59	56	74
1.0	70	66	64	62	65	63	63	60	79
1.5	74	71	69	67	70	68	67	65	86
2.0	77	75	73	72	73	72	71	68	90
2.5	78	77	75	74	75	74	73	71	93
3.0	80	78	77	76	77	76	75	72	96
4.0	81	80	79	78	78	77	76	74	97
5.0	81	80	80	79	79	78	77	74	99

## Curva limite di luminanza



## Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2240 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling	ceiling	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
walls	walls	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.	work pl.	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim	Room dim	viewed crosswise					viewed endwise			
x	y									
2H	2H	13.2	13.8	13.5	14.1	14.4	13.2	13.8	13.5	14.0
	3H	13.2	13.7	13.5	14.0	14.3	13.0	13.6	13.4	13.9
	4H	13.2	13.7	13.6	14.0	14.4	13.0	13.5	13.3	13.8
	6H	13.3	13.7	13.7	14.1	14.5	12.9	13.4	13.3	13.7
	8H	13.4	13.8	13.8	14.2	14.6	12.9	13.3	13.3	13.7
	12H	13.6	14.0	14.0	14.3	14.7	12.8	13.3	13.2	13.6
4H	2H	13.0	13.5	13.4	13.9	14.2	13.1	13.6	13.5	13.9
	3H	13.0	13.4	13.4	13.8	14.2	13.0	13.4	13.4	13.8
	4H	13.1	13.4	13.5	13.8	14.3	12.9	13.3	13.4	13.7
	6H	13.3	13.6	13.7	14.0	14.5	12.9	13.2	13.3	13.6
	8H	13.4	13.7	13.9	14.2	14.6	12.9	13.2	13.3	13.6
	12H	13.7	14.0	14.2	14.5	15.0	12.8	13.1	13.3	13.6
8H	4H	13.0	13.3	13.5	13.8	14.2	13.0	13.3	13.4	13.7
	6H	13.3	13.5	13.8	14.0	14.5	13.0	13.2	13.5	13.7
	8H	13.5	13.8	14.1	14.3	14.8	13.0	13.2	13.5	13.7
	12H	14.0	14.2	14.6	14.7	15.3	13.0	13.2	13.6	13.7
12H	4H	13.0	13.2	13.5	13.7	14.2	13.0	13.3	13.5	13.7
	6H	13.3	13.5	13.8	14.0	14.5	13.0	13.3	13.6	13.8
	8H	13.6	13.8	14.1	14.3	14.8	13.1	13.3	13.6	13.8
Variations with the observer position at spacing:										
S =	1.0H		3.4	/	-3.0		4.0	/	-4.7	
	1.5H		5.8	/	-3.2		6.6	/	-5.0	
	2.0H		7.7	/	-3.4		8.6	/	-5.1	