

Blade R downlight



Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2024

Configurazione di prodotto: QS36

QS36: Frame Ø 125 - Flood beam - LED

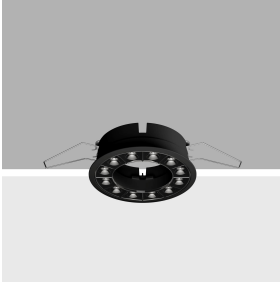

Codice prodotto

QS36: Frame Ø 125 - Flood beam - LED

Descrizione tecnica

Apparecchio anulare costituito da 12 elementi ottici per sorgenti LED- ottiche fisse. Il sistema ottico garantisce un elevatissimo confort visivo ed assenza di abbagliamento. Corpo che include la superficie radiante realizzata in pressofusione di alluminio. Versione che include la cornice perimetrale di battuta. Riflettori ad alta definizione realizzati in materiale termoplastico metallizzato con vapori di alluminio sotto vuoto, integrati e posizionati in modo arretrato rispetto allo schermo anti abbagliamento. Fornito di unità di alimentazione collegata all'apparecchio. Cover centrale disponibile con codifica separata.

Installazione

Ad incasso con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm - foro per installazione Ø 125

Colore

Bianco (01) | Nero/Nero (43) | Bianco/Nero (47) | Bianco/Oro (41)* | Bianco/Cromo brunito (E7)*

Peso (Kg)

0.54

* Colori a richiesta

Montaggio

incasso a soffitto


Cablaggio

Sull'unità di alimentazione con morsettieria inclusa. Disponibile nelle versioni DALI.

Note

Cover centrale di completamento dell'apparecchio da ordinare con codifica separata - disponibile in finitura standard è predisposta per essere verniciata in finiture personalizzate. Disponibilità di ampia gamma di accessori luminosi o funzionali da integrare all'apparecchio.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

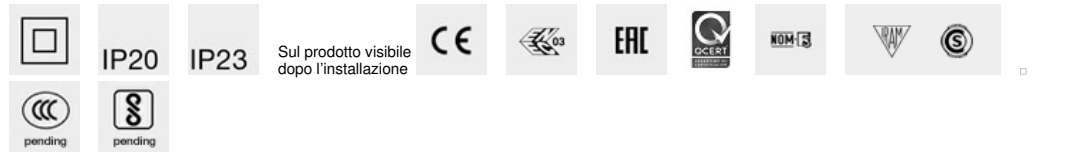

Dati tecnici

Im di sistema:	1764	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	26.8	Voltaggio [Vin]:	230
Im di sorgente:	2100	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	24	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	65.8	Codice ZVEI:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	84	Corrente di spunto (in-rush):	21 A / 139 µs
Angolo di apertura [°]:	42°	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 15 apparecchi B16A: 24 apparecchi C10A: 24 apparecchi C16A: 40 apparecchi
CRI (minimo):	90	% minima di dimmerazione:	1
Temperatura colore [K]:	2700	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2

Polare

<p>Imax=3748 cd C75-255 α=42°</p>	CIE nL 0.84 100-100-100-100-84 UGR <10-<10 DIN A.61 UTE 0.84A+0.00T F*1=999 F*1+F*2=1000 F*1+F*2+F*3=1000 CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65° UGR<10 L<1500 cd/mq @65°		Lux			
	h	d1	d2	Em	E _{max}	
	2	1.5	1.5	760	923	
	4	3.1	3.1	190	231	
	6	4.6	4.6	84	103	
8	6.1	6.1	47	58		

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	76	72	69	67	71	69	68	66	78
1.0	79	76	73	71	75	73	72	70	83
1.5	83	80	78	77	80	78	77	74	89
2.0	86	84	82	81	83	81	80	78	93
2.5	87	86	85	84	85	84	83	80	96
3.0	88	87	86	86	86	85	84	82	98
4.0	89	89	88	88	87	87	85	83	99
5.0	90	89	89	89	88	88	86	84	100

Curva limite di luminanza

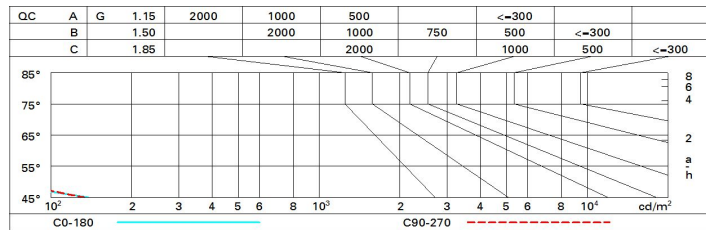


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2100 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.:												
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Room dim												
x	y			viewed crosswise				viewed endwise				
2H	2H	1.1	1.6	1.3	1.8	2.1	1.2	1.8	1.5	2.0	2.3	
	3H	0.9	1.4	1.2	1.7	2.0	1.1	1.6	1.4	1.9	2.2	
	4H	0.8	1.3	1.2	1.6	1.9	1.0	1.5	1.4	1.8	2.1	
	6H	0.8	1.2	1.1	1.5	1.8	0.9	1.4	1.3	1.7	2.0	
	8H	0.7	1.2	1.1	1.5	1.8	0.9	1.3	1.3	1.7	2.0	
	12H	0.7	1.1	1.1	1.4	1.8	0.9	1.3	1.2	1.6	2.0	
4H	2H	0.8	1.3	1.2	1.6	1.9	1.0	1.5	1.4	1.8	2.1	
	3H	0.7	1.1	1.1	1.4	1.8	0.9	1.3	1.2	1.6	2.0	
	4H	0.6	1.0	1.0	1.3	1.7	0.8	1.1	1.2	1.5	1.9	
	6H	0.5	0.8	0.9	1.2	1.6	0.7	1.0	1.1	1.4	1.8	
	8H	0.5	0.8	0.9	1.2	1.6	0.6	0.9	1.1	1.3	1.8	
	12H	0.4	0.7	0.9	1.1	1.6	0.6	0.9	1.1	1.3	1.7	
8H	4H	0.5	0.8	0.9	1.2	1.6	0.6	0.9	1.1	1.3	1.8	
	6H	0.4	0.6	0.8	1.1	1.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.7	
	8H	0.3	0.5	0.8	1.0	1.5	0.5	0.7	1.0	1.2	1.7	
	12H	0.3	0.4	0.8	0.9	1.4	0.4	0.6	0.9	1.1	1.6	
12H	4H	0.4	0.7	0.9	1.1	1.6	0.6	0.9	1.1	1.3	1.7	
	6H	0.3	0.5	0.8	1.0	1.5	0.5	0.7	1.0	1.2	1.7	
	8H	0.3	0.4	0.8	0.9	1.4	0.4	0.6	0.9	1.1	1.6	
Variations with the observer position at spacing:												
S =	1.0H		6.9	/ -27.7				6.9	/ -27.8			
	1.5H		9.7	/ -32.6				9.7	/ -32.4			
	2.0H		11.7	/ -41.6				11.7	/ -46.3			