

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2024

**Configurazione di prodotto: N363+N372.04**

N363: Modulo iniziale L 1208Frame

N372.04: Piastra - wall washer - DALI - LED neutral - L 1196 - 17W 3100lm - 4000K - Nero

**Codice prodotto**

N363: Modulo iniziale L 1208Frame

**Descrizione tecnica**

Profilo iniziale in estrusione di alluminio versione Frame con cornice di battuta, predisposto per alloggiamento della specifica piastra LED ad emissione Wall Washer.

**Installazione**

Applicabile ad incasso utilizzando le apposite staffe integrate sul profilo. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente, completati con testate accessorie e modulo LED previsto.

**Colore**

Bianco (01)

**Peso (Kg)**

2.75

**Montaggio**

incasso a soffitto



**Cablaggio**

Il profilo iniziale è fornito di cablaggio passante per file continue. Morsettiere ad innesto rapido per installazione semplificata degli apparecchi. Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.

**Note**

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi; per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Codice prodotto**

N372.04: Piastra - wall washer - DALI - LED neutral - L 1196 - 17W 3100lm - 4000K - Nero

**Descrizione tecnica**

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema iN60 Wall Washer. Elemento lineare dissipatore in alluminio estruso, progettato formalmente per integrare l'esclusivo sistema ottico asimmetrico capace di generare un'emissione a parete uniforme ed efficace. Schermo lineare in PMMA abbinato ad una speciale pellicola in materiale acrilico; riflettore emittente e riflettori laterali in alluminio anodizzato. Fornito con gruppo di alimentazione dimmerabile DALI integrato. LED bianco neutral.

**Installazione**

Inserimento del modulo sui profili con sistema meccanico easy-push (molle a scatto in acciaio).

**Colore**

Nero (04)

**Peso (Kg)**

1.94

**Montaggio**

incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto

**Cablaggio**

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per installazione semplificata degli apparecchi. Modulo LED completo di alimentazione DALI integrata. Possibilità di dimmerazione con dispositivi DALI o con pulsante (PUSH DIM) normalmente aperto (N.O.).

**Note**

Il modulo integra il sistema ottico specifico per emissione wall washer; per una corretta installazione consultare il foglio istruzioni.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema: 1891

W di sistema: 20.8

Im di sorgente: 3100

W di sorgente: 17

Efficienza luminosa (Im/W, dati di sistema): 90.9

Im in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: 0

Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 61

CRI (minimo): 80

Temperatura colore [K]: 4000

MacAdam Step: 3

Life Time LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

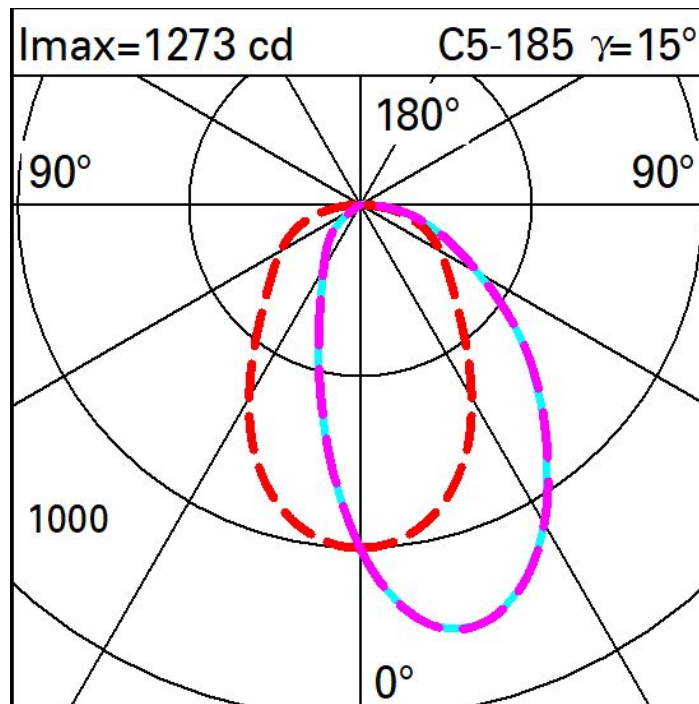
Codice lampada: LED

Numero di lampade per vano ottico: 1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Polare



Illuminanti

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	6	12	27	64	151	227	151	64	27	12	6												
2	9	17	35	82	190	259	190	82	35	17	9												
	10	18	36	81	142	174	142	81	36	18	10												
1	10	18	34	63	93	108	93	63	34	18	10												
	10	17	29	45	59	66	59	45	29	17	10												
0																							
	m	-2	-1	0	1	2	3																