

Dernière mise à jour des informations: Mars 2025

### Configuration du produit: PH35.M6

PH35.M6: Module pour rail Superrail 48V - DALI - GL - L=1824 - Ligne continue - 25.2W 3536lm - 3500K - CRI 90 - Blanc/Noir Transparent



### Référence produit

PH35.M6: Module pour rail Superrail 48V - DALI - GL - L=1824 - Ligne continue - 25.2W 3536lm - 3500K - CRI 90 - Blanc/Noir Transparent

### Description technique

Produit d'éclairage linéaire avec LED monochromatique 3500K CRI90, avec adaptateur pour montage sur rail Superrail 48V. Corps éclairant General Light (High Output) avec optique Space Opti-Diamond disponible en version avec cache Blanc (Blanc transparent) ou Noir (Noir transparent). L'adaptateur en matière thermoplastique comprend le circuit driver CC/CC à fonction gradable DALI. La technologie intégrée « power line » permet de régler individuellement chaque module lumineux installé sur le rail. Corps principal en aluminium extrudé version Frameless. Système rapide de branchement électrique et mécanique de l'adaptateur sur le rail sans nécessité d'outils. Module pour ligne continue sans embouts (à commander comme accessoire).

### Installation

Fixation mécanique avec adaptateur sur rail Superrail 48V. Fermer la file continue avec la paire d'embouts à commander séparément.

### Coloris

Blanc/Noir Transparent (M6)

### Poids (Kg)

1.03

### Montage

Low voltage track

### Câblage

Driver LED CC/CC intégré à l'adaptateur - branchement direct sur rail 48V. Unité d'alimentation du rail à commander séparément.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



### Données techniques

|  |       |                                      |   |
|--|-------|--------------------------------------|---|
| Im du système:                                   | 3203  | Code Lampe:                          | LED                                     |
| W du système:                                    | 24    | Nombre de lampes par groupe optique: | 1                                       |
| Im source:                                       | 4160  | Code ZVEI:                           | LED                                     |
| W source:  | 24    | Nombre de groupes optiques:          | 1                                       |
| Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système): | 133.5 | LED Courant [mA]:                    | 72                                      |
| Im en mode secours:                              | -     | Facteur de puissance:                | Voir Notice de montage                  |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:  | 61    | % minimum de gradation:              | 5                                       |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                 | 77    | Protection de surtension:            | 2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel |
| IRC (minimum):                                   | 90    | Modalité de gradation:               | CCR                                     |
| Température de couleur [K]:                      | 3500  | Control:                             | DALI                                    |
| MacAdam Step:                                    | 3     |                                      |   |

### Polaire

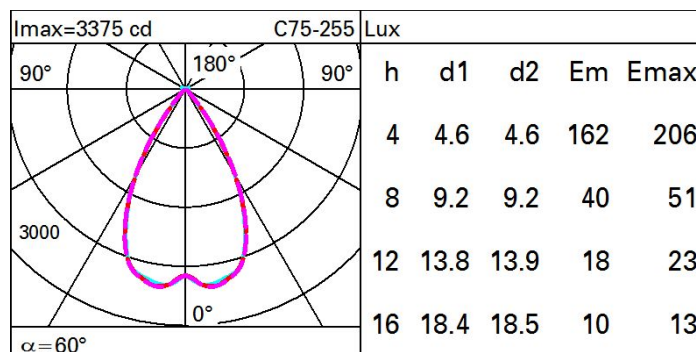

# Isolux

