


**Produktkonfiguration: Q360+Q411.12**

Q411.12: Platte - Down-Allgemeinbeleuchtung - LED Warm - L 896 - 3000K - CRI 80 - aluminium



### Beschreibung

## Installation

## Farben

Gewicht (Kg)

## Montage

### Verkabelung

### Anmerkungen

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



### Beschreibung

## Installation

## Farben

Gewicht (Kg)

### Verkabelung


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Im System:	2812
W System:	26.3
Im Lichtquelle:	3800
W Lichtquelle:	22
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	106.9
Im im Notlichtbetrieb:	-
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 74 (L.O.R.) [%]:	
CRI (minimum):	80

Farbtemperatur [K]:	3000
MacAdam Step:	3
Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eingangsspannung [V]:	230
Lampencode:	LED
Anzahl Lampen in	1
Leuchtengehäuse:	
ZVEI-Code:	LED
Anzahl Leuchtengehäuse:	1

# Polardiagramm

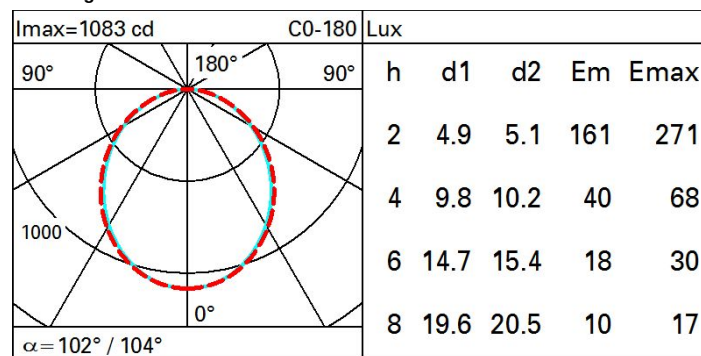

# Isolux

