

Letzte Aktualisierung der Informationen: November 2024

Produktkonfiguration: Q427+Q455.12

Q427: Anfangsmodul MinimalDown Office /Working UGR < 19L1208

Q455.12: Einbauplatte - Down Office/Working UGR<19 - LED Warm - DALI - L 1196 - aluminium



Produktcode

Q427: Anfangsmodul MinimalDown Office /Working UGR < 19L1208

Beschreibung

Anfangsprofil aus stranggepresstem Aluminium für die Version Minimal (rahmenlos) für deckenbündigen Einbau; Schirm mit Mikroprismen-Blendschutz für kontrollierte Leuchtdichte UGR < 19 - 3000 cd/m² (working lighting); Blendschutz voreingestellt für die Verbindung mehrerer Längen durch Überlappung.

Installation

Installation als Einbauleuchte an Flächen und an der Decke oder als Hängeleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör. Die Anfangsmodule können bei den verschiedenen Versionen unabhängig eingesetzt werden; sie werden mit den zum Zubehör gehörenden Endstücken und dem vorgesehenen LED-Modul ergänzt.

Farben

Weiß (01)* | Aluminium (12)*

Gewicht (Kg)

3.1

* Farben auf Anfrage

Montage

Deckeneinbauleuchte|Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte

Verkabelung

Für die Bestückung mit den für das System vorgesehenen LED-Modulen vorgerüstet.

Anmerkungen

Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: Lichtreihen können anhand der Zwischenmodule zusammengestellt werden; um eine Reiheninstallation korrekt abzuschließen, muss am Anfang bzw. am Ende der Lichtreihe immer ein Anfangsmodul installiert werden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Produktcode

Q455.12: Einbauplatte - Down Office/Working UGR<19 - LED Warm - DALI - L 1196 - aluminium

Beschreibung

LED-Modul, das zur Installation in den Anfangs- bzw. Zwischenprofilen des Systems vorgesehen ist. mit Blendschutz für kontrollierte Leuchtdichte - Down-Lichtausgabe. Dimmbare DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus stranggepresstem Aluminium; Lichtstromverstärker mit hoher Emissionsleistung. LED Warm.

Installation

Leichtes Einsetzen der Module in die Profile durch ein Schnellverriegelungssystem.

Farben

Neutral (00)

Gewicht (Kg)

1.37

Verkabelung

Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss für vereinfachten Anschluss zwischen den Leuchten. Das LED-Modul ist mit integrierter, dimmbare DALI-Versorgungseinheit ausgestattet.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

| | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Im System: | 1836 | Farbtemperatur [K]: | 3000 |
| W System: | 15.6 | MacAdam Step: | 3 |
| Im Lichtquelle: | 2550 | Lebensdauer LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| W Lichtquelle: | 14 | Eingangsspannung [V]: | 230 |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): | 117.7 | Lampencode: | LED |
| Im im Notlichtbetrieb: | - | Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: | 1 |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0 | ZVEI-Code: | LED |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 72 (L.O.R.) [%]: | | Anzahl Leuchtengehäuse: | 1 |
| CRI (minimum): | 80 | | |


Polardiagramm

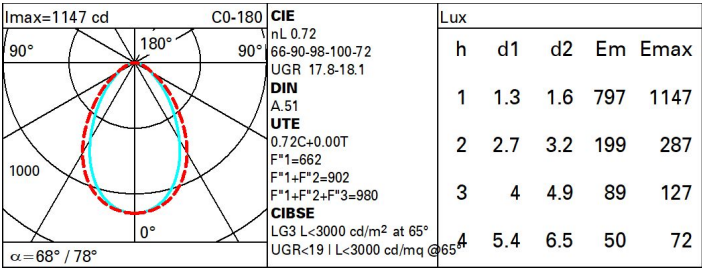

Wirkungsgrad

| R | 77 | 75 | 73 | 71 | 55 | 53 | 33 | 00 | DRR |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| K0.8 | 54 | 47 | 43 | 40 | 47 | 43 | 42 | 38 | 53 |
| 1.0 | 58 | 52 | 48 | 45 | 51 | 48 | 47 | 43 | 60 |
| 1.5 | 64 | 60 | 56 | 53 | 59 | 56 | 55 | 51 | 71 |
| 2.0 | 68 | 64 | 61 | 59 | 63 | 61 | 60 | 56 | 78 |
| 2.5 | 70 | 67 | 65 | 63 | 66 | 64 | 63 | 60 | 83 |
| 3.0 | 71 | 69 | 67 | 65 | 68 | 66 | 65 | 62 | 86 |
| 4.0 | 73 | 71 | 70 | 68 | 70 | 68 | 67 | 64 | 89 |
| 5.0 | 74 | 72 | 71 | 70 | 71 | 70 | 69 | 66 | 91 |

Söllner-Diagramm

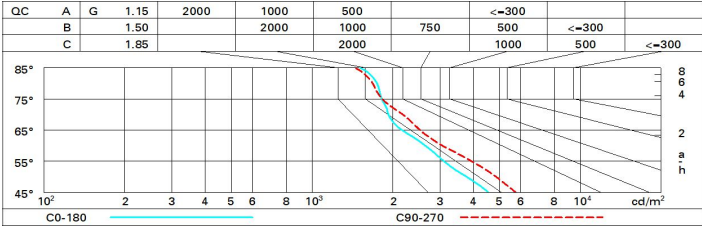

UGR-Diagramm

| Corrected UGR values (at 2550 lm bare lamp luminous flux) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|------------|------|------------|------|-------------------|------|------|------|------|
| Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y | | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 |
| | | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.30 |
| | | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| | | viewed crosswise | | | | | viewed endwise | | | | |
| 2H | 2H | 15.5 | 16.5 | 15.8 | 16.7 | 17.0 | 16.6 | 17.6 | 16.9 | 17.8 | 18.1 |
| | 3H | 16.2 | 17.1 | 16.6 | 17.4 | 17.7 | 16.8 | 17.7 | 17.1 | 18.0 | 18.2 |
| | 4H | 16.6 | 17.4 | 16.9 | 17.7 | 18.0 | 16.8 | 17.7 | 17.2 | 18.0 | 18.3 |
| | 6H | 16.8 | 17.6 | 17.2 | 17.9 | 18.3 | 16.8 | 17.6 | 17.2 | 17.9 | 18.2 |
| | 8H | 16.9 | 17.7 | 17.3 | 18.0 | 18.4 | 16.8 | 17.5 | 17.2 | 17.9 | 18.2 |
| | 12H | 17.0 | 17.7 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 16.8 | 17.5 | 17.1 | 17.8 | 18.2 |
| 4H | 2H | 15.9 | 16.7 | 16.3 | 17.0 | 17.3 | 17.5 | 18.3 | 17.8 | 18.6 | 18.9 |
| | 3H | 16.8 | 17.5 | 17.2 | 17.8 | 18.2 | 17.8 | 18.5 | 18.2 | 18.9 | 19.2 |
| | 4H | 17.2 | 17.8 | 17.6 | 18.2 | 18.6 | 18.0 | 18.6 | 18.4 | 18.9 | 19.3 |
| | 6H | 17.6 | 18.2 | 18.1 | 18.6 | 19.0 | 18.0 | 18.6 | 18.5 | 19.0 | 19.4 |
| | 8H | 17.8 | 18.3 | 18.2 | 18.7 | 19.1 | 18.1 | 18.6 | 18.5 | 19.0 | 19.4 |
| | 12H | 17.9 | 18.3 | 18.3 | 18.8 | 19.2 | 18.1 | 18.5 | 18.5 | 18.9 | 19.4 |
| 8H | 4H | 17.4 | 17.9 | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 18.4 | 18.9 | 18.8 | 19.3 | 19.7 |
| | 6H | 17.9 | 18.3 | 18.4 | 18.8 | 19.3 | 18.6 | 19.0 | 19.0 | 19.4 | 19.9 |
| | 8H | 18.1 | 18.5 | 18.6 | 19.0 | 19.5 | 18.6 | 19.0 | 19.1 | 19.5 | 20.0 |
| | 12H | 18.3 | 18.6 | 18.8 | 19.1 | 19.6 | 18.7 | 19.0 | 19.2 | 19.5 | 20.0 |
| 12H | 4H | 17.4 | 17.8 | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 18.4 | 18.9 | 18.9 | 19.3 | 19.8 |
| | 6H | 18.0 | 18.3 | 18.4 | 18.8 | 19.3 | 18.7 | 19.0 | 19.1 | 19.5 | 20.0 |
| | 8H | 18.2 | 18.5 | 18.7 | 19.0 | 19.5 | 18.8 | 19.1 | 19.3 | 19.6 | 20.1 |
| Variations with the observer position at spacing: | | | | | | | | | | | |
| S = | | 1.0H | 0.4 / -0.5 | | 0.3 / -0.4 | | | | | | |
| | | 1.5H | 0.5 / -1.0 | | 0.7 / -1.2 | | | | | | |
| | | 2.0H | 1.1 / -1.4 | | 1.6 / -1.6 | | | | | | |