


Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

### Produktkonfiguration: QG31

QG31: Ø 163 mm - Warm White - DALI



### Produktcode

QG31: Ø 163 mm - Warm White - DALI

### Beschreibung

Festinstallierte Rundleuchte für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit CoB-Technologie. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Kunststoffreflektor mit kratzfester Schutzschicht. Wärmeableiter aus grau lackiertem Aluminiumdruckguss. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Warm White 3000K bestückt. Wall Washer-Lichtausstrahlung.

### Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 20 mm.

### Farben

Weiß/Refl: Alu (39)

### Gewicht (Kg)

0.68

### Montage

Deckenanbauleuchte

### Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20

IP54


on the visible part of the product once installed



### Technische Daten

Im System:	2390	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	24.5	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	2950	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	21	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	97.5	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
über einem Winkel von 90°		Control:	DALI-2
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 81 (L.O.R.) [%]:			
CRI (minimum):	90		

Polardiagramm

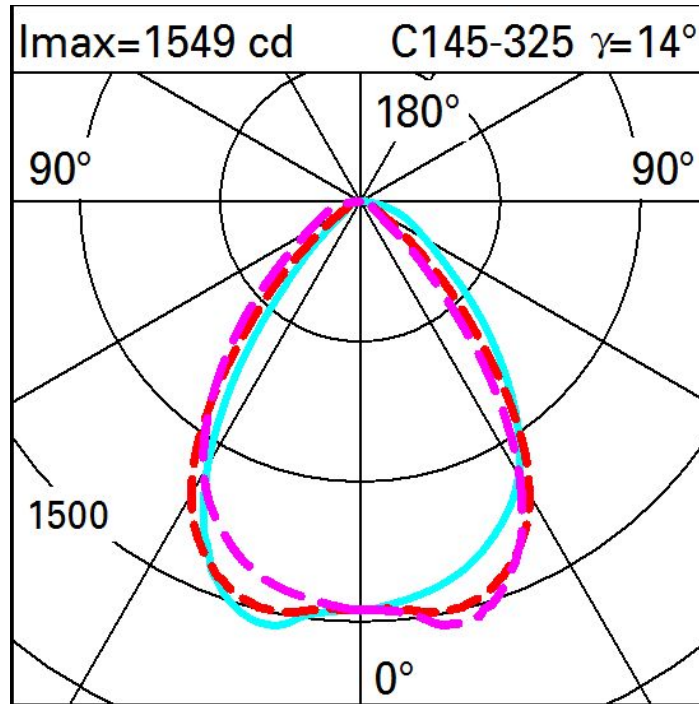

Beleuchtungen

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	1	3	10	32	93	154	93	32	10	3	1												
2	3	6	15	49	139	215	139	49	15	6	3												
	4	9	26	72	139	180	139	72	26	9	4												
1	6	14	33	65	99	114	99	65	33	14	6												
	8	18	32	50	63	69	63	50	32	18	8												
0																							
	m	-2	-1	0	1	2	3																