



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

### Configurazione di prodotto: QG35

QG35: Ø 225 mm - warm white - DALI



### Codice prodotto

QG35: Ø 225 mm - warm white - DALI

### Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Dissipatore realizzato in alluminio pressofuso verniciato grigio. Prodotto completo di LED in tonalità di colore warm white (3000K). Emissione luminosa wall-washer.

### Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 20 mm.

### Colore

Bianco/Alluminio (39)

### Peso (Kg)

1.03

### Montaggio

a soffitto

### Cablaggio

prodotto completo di componentistica DALI


Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

Im di sistema:	2947	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	25.3	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	3550	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	22	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	116.5	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	80		

Polare

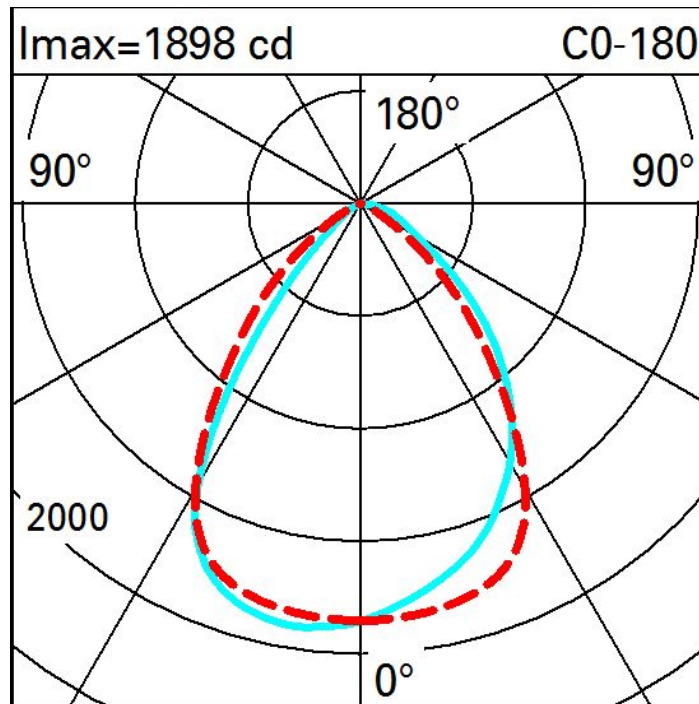

Illuminanti

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	1	3	9	27	95	156	95	27	9	3	1			
2	2	6	18	67	187	279	187	67	18	6	2			
	4	13	39	95	172	216	172	95	39	13	4			
1	9	21	43	80	117	134	117	80	43	21	9			
	12	23	39	58	75	83	75	58	39	23	12			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							