

Configuraciones productos: QV70.01

QV70.01: Empotrable de 10 cámaras - flood - Blanco



QV70.01: Empotrable de 10 cámaras - flood - Blanco

Luminaria miniaturizada empotrable rectangular de 10 elementos ópticos. Lámparas led con distinta temperatura de color para lograr la modulación. La variación se obtiene mezclando la emisión de 10 leds 2700K y 10 leds 6500K de elevado índice de reproducción cromática. Cada elemento óptico contiene un LED warm y un LED cool, y gira progresivamente 72° para cubrir un ángulo de 360° para 10 LED y obtener una mezcla perfecta en el suelo, incluso con productos de diferentes dimensiones. Cuerpo principal con superficie radiante de aluminio fundido a presión, versión con marco perimetral de tope. Ópticas de alta definición de termoplástico metalizado -flood beam- integradas en posición retrasada en el apantallamiento antideslumbramiento negro. La composición de la estructura del sistema óptico evita el efecto puntiforme, permite obtener una distribución lumínica definida y circular y genera una emisión con deslumbramiento controlado. Se suministra con un sistema de alimentación integrado (DALI DT8) que, sin necesidad de utilizar componentes auxiliares, permite variar la temperatura de color fácilmente mediante un único botón. Utilizando el código X479 con alimentador M630, es posible obtener una solución programable DALI con pantalla táctil de uso fácil e intuitivo. Este panel se puede controlar en Bluetooth mediante aplicación que permite ampliar la gestión de la instalación también a soportes remotos como tabletas y teléfonos inteligentes.

Luminaria empotrable con muelles de acero para falso techo de 1 a 25 mm - ranura de preparación 37 x 274


Blanco (01)

0.61

Montaje
empotrable en la pared | empotrable en el techo

Unidades de alimentación incluidas. Disponibles varias soluciones de gestión con código independiente. Para más información sobre los datos técnicos, las propiedades y las modalidades de conexión, consultar la hoja de instrucciones.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Im de sistema:	1575
W de sistema:	23.7
Im de la fuente:	2250
W de la fuente:	19
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	66.5
Im en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	70
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	42°
CRI (mínimo):	90
CRI (típico):	92
Temperatura de color [K]:	Tunable white 2700 - 6500

MacAdam Step:	3
Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Código de lámpara:	LED
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	LED
Número de grupos ópticos:	1
Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Corriente de entrada:	29 A / 153 µs
Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 32 Luminarias B16A: 51 Luminarias C10A: 53 Luminarias C16A: 86 Luminarias
% mínimo de dimerización:	1
Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
Control:	DALI-2

	<p>max=3441 cd</p> <p>C55-235</p> <p>CIE nL 0.70 100-100-100-70 UGR <10-10</p> <p>DIN A.61</p> <p>UTE 0.70A+0.00T F*1=998 F*1+F*2=1000 F*1+F*2+F*3=1000</p> <p>CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65° UGR<10 L<1500 cd/m² @65°</p>	<p>Lux</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>h</th> <th>d1</th> <th>d2</th> <th>Em</th> <th>Emax</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1.6</td> <td>1.5</td> <td>683</td> <td>859</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3.1</td> <td>3.1</td> <td>171</td> <td>215</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>4.7</td> <td>4.6</td> <td>76</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>6.2</td> <td>6.1</td> <td>43</td> <td>54</td> </tr> </tbody> </table>	h	d1	d2	Em	Emax	2	1.6	1.5	683	859	4	3.1	3.1	171	215	6	4.7	4.6	76	95	8	6.2	6.1	43	54
h	d1	d2	Em	Emax																							
2	1.6	1.5	683	859																							
4	3.1	3.1	171	215																							
6	4.7	4.6	76	95																							
8	6.2	6.1	43	54																							

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	63	60	58	56	59	57	57	55	78
1.0	66	63	61	59	62	60	60	58	83
1.5	69	67	65	64	66	65	64	62	89
2.0	71	70	69	67	69	68	67	65	93
2.5	73	71	71	70	71	70	69	67	96
3.0	74	73	72	71	72	71	70	68	98
4.0	74	74	73	73	73	72	71	70	99
5.0	75	74	74	74	73	73	72	70	100

Curva límite de luminancia

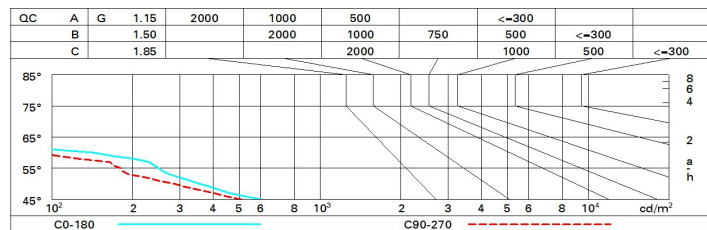


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 2250 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceil/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	5.1	5.5	5.3	5.8	6.0	5.3	5.7	5.5	6.0	6.2
	3H	4.9	5.4	5.2	5.6	5.9	5.1	5.6	5.4	5.8	6.1
	4H	4.9	5.3	5.2	5.5	5.8	5.1	5.5	5.4	5.8	6.0
	6H	4.8	5.2	5.1	5.5	5.8	5.0	5.4	5.3	5.7	6.0
	8H	4.8	5.1	5.1	5.4	5.8	5.0	5.3	5.3	5.6	6.0
	12H	4.7	5.1	5.1	5.4	5.7	4.9	5.3	5.3	5.6	5.9
4H	2H	4.9	5.3	5.2	5.6	5.8	5.1	5.5	5.4	5.8	6.0
	3H	4.7	5.1	5.1	5.4	5.7	4.9	5.3	5.3	5.6	5.9
	4H	4.6	4.9	5.0	5.3	5.7	4.8	5.1	5.2	5.5	5.9
	6H	4.5	4.8	5.0	5.2	5.6	4.7	5.0	5.2	5.4	5.8
	8H	4.5	4.7	4.9	5.1	5.6	4.7	4.9	5.1	5.3	5.8
	12H	4.4	4.7	4.9	5.1	5.5	4.6	4.9	5.1	5.3	5.7
8H	4H	4.5	4.7	4.9	5.1	5.6	4.7	4.9	5.1	5.3	5.8
	6H	4.4	4.6	4.9	5.0	5.5	4.6	4.8	5.1	5.2	5.7
	8H	4.3	4.5	4.8	5.0	5.5	4.5	4.7	5.0	5.2	5.7
	12H	4.3	4.4	4.8	4.9	5.4	4.5	4.6	5.0	5.1	5.6
12H	4H	4.4	4.7	4.9	5.1	5.5	4.6	4.9	5.1	5.3	5.7
	6H	4.3	4.5	4.8	5.0	5.5	4.5	4.7	5.0	5.2	5.7
	8H	4.3	4.4	4.8	4.9	5.4	4.5	4.6	5.0	5.1	5.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	6.7 / -17.0					6.6 / -18.7				
	1.5H	9.5 / -23.9					9.5 / -27.2				
	2.0H	11.5 / -33.7					11.5 / -32.9				