


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2024

Configurazione di prodotto: QY60.47

QY60.47: Incasso rotondo orientabile (basculante) - LED - Comfort - Medium - Bianco/nero

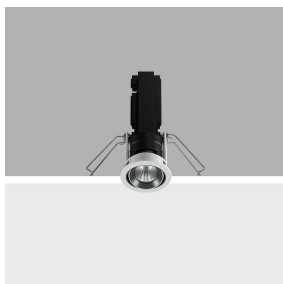

Codice prodotto

QY60.47: Incasso rotondo orientabile (basculante) - LED - Comfort - Medium - Bianco/nero

Descrizione tecnica

Incasso rotondo con cornice di battuta. Versione orientabile con movimento basculante max 24°. Il corpo principale orientabile in alluminio pressofuso include una superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. Riflettore ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato - ottica medium. Struttura con cornice esterna di battuta in alluminio pressofuso, rifinita con finitura unica bianca. Particolari tecnici di rotazione in acciaio. Anello interno al corpo orientabile, in materiale termoplastico, disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Vetro di protezione incluso. L'assemblaggio semplice e veloce non richiede utensili. LED 4000K ad elevato indice di resa cromatica. L'unità di alimentazione è disponibile con codifica separata.

Installazione

Ad incasso sul controsoffitto tramite molle in filo di acciaio anti-caduta - spessore minimo del controsoffitto 1 mm - foro di preparazione Ø 38 mm

Colore

Bianco/Nero (47)

Peso (Kg)

0.14

Montaggio

incasso a parete/incasso a soffitto

Cablaggio

Alimentatori a corrente costante disponibili con codifica separata: ON-OFF / dimmerabile 1-10V / dimmerabile DALI / dimmerabile a taglio di fase.

Note

I driver ON-OFF (PC41) e DALI (PC42) possono essere inseriti nel foro di inserimento dell'incasso sul controsoffitto, rispettando le dimensioni in altezza del vano di ingombro (consultare il foglio istruzioni). I driver 1-10V (PC66) e taglio di fase (PC67) non sono dimensionalmente compatibili con il foro di inserimento (alloggiamento remoto obbligato- consultare il foglio istruzioni).

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

IP23

Sul prodotto visibile
dopo l'installazione



Dati tecnici

Im di sistema:	438	CRI (minimo):	90
W di sistema:	6.7	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	730	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	6.7	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	65.4	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	60	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	26°	Corrente LED [mA]:	550

Polare

Imax=1901 cd		CIE		Lux			
h	d	Em	Emax				
2	0.9	374	475				
4	1.8	93	119				
6	2.8	42	53				
8	3.7	23	30				

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	54	51	49	48	51	49	49	47	78
1.0	56	54	52	51	53	52	51	50	83
1.5	59	57	56	55	57	55	55	53	88
2.0	61	60	59	58	59	58	57	56	93
2.5	62	61	60	60	60	60	59	57	96
3.0	63	62	62	61	61	61	60	59	98
4.0	64	63	63	62	62	62	61	60	99
5.0	64	64	63	63	63	62	62	60	100

Curva limite di luminanza

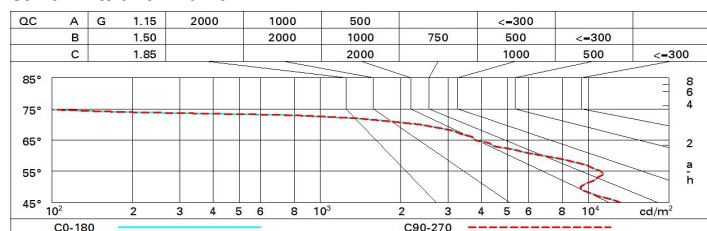


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 730 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	8.2	10.3	8.6	10.7	11.0	8.2	10.3	8.6	10.7	11.0
	3H	8.2	9.8	8.5	10.2	10.5	8.2	9.9	8.6	10.2	10.6
	4H	8.1	9.5	8.5	9.8	10.2	8.2	9.6	8.6	9.9	10.2
	6H	8.1	9.1	8.5	9.5	9.8	8.1	9.2	8.5	9.5	9.9
	8H	8.0	9.1	8.4	9.4	9.8	8.1	9.1	8.5	9.5	9.8
	12H	8.0	9.0	8.4	9.4	9.7	8.1	9.1	8.5	9.4	9.8
4H	2H	8.2	9.6	8.6	9.9	10.2	8.1	9.5	8.5	9.8	10.2
	3H	8.2	9.2	8.6	9.6	9.9	8.2	9.2	8.6	9.5	9.9
	4H	8.1	9.0	8.5	9.4	9.8	8.1	9.0	8.5	9.4	9.8
	6H	7.7	9.4	8.2	9.9	10.3	7.7	9.4	8.2	9.9	10.3
	8H	7.6	9.5	8.1	10.0	10.5	7.6	9.5	8.1	10.0	10.5
	12H	7.5	9.5	8.0	9.9	10.5	7.5	9.5	8.0	9.9	10.5
8H	4H	7.6	9.5	8.1	10.0	10.5	7.6	9.5	8.1	10.0	10.5
	6H	7.5	9.3	8.0	9.8	10.3	7.5	9.3	8.0	9.8	10.3
	8H	7.4	9.1	8.0	9.6	10.1	7.4	9.1	8.0	9.6	10.1
	12H	7.6	8.7	8.1	9.2	9.7	7.6	8.7	8.1	9.2	9.7
12H	4H	7.5	9.5	8.0	9.9	10.5	7.5	9.5	8.0	9.9	10.5
	6H	7.4	9.1	8.0	9.6	10.1	7.4	9.1	8.0	9.6	10.1
	8H	7.6	8.7	8.1	9.2	9.7	7.6	8.7	8.1	9.2	9.7
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	3.8 / -2.6					3.8 / -2.6				
	1.5H	6.3 / -5.8					6.3 / -5.8				
	2.0H	8.2 / -7.9					8.2 / -7.9				