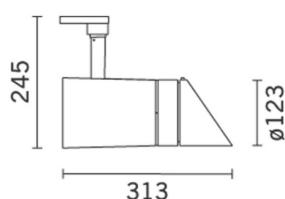


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2024

Configurazione di prodotto: RC09.04

RC09.04: proiettore corpo medio - LED warm white - Bluetooth - ottica wall-washer - Nero

**Codice prodotto**

RC09.04: proiettore corpo medio - LED warm white - Bluetooth - ottica wall-washer - Nero

Descrizione tecnica

Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Apparecchio realizzato in pressofusione di alluminio. La doppia orientabilità del proiettore permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione sull'asse verticale che rispetto al piano orizzontale. Ottica wall-washer adatta ad ottenere un lavaggio di luce della parete uniforme dall'alto verso il basso. Gruppo ottico formato da LED C.o.B in tonalità di colore Warm White 3000 K ad alta resa cromatica CRI 97. Apparecchio con tecnologia Bluetooth Low Energy (Casambi). Frequenza 2.4 GHz. L'apparecchio è controllabile con componenti e app del sistema Casambi che abilitano le funzioni di on-off, dimming e richiamo scene. La app è disponibile su Apple Store e Google Play Store. Può essere integrato nella rete "Mesh" del sistema consentendo di gestire molteplici apparecchi. Aggiornamento OTA (over the air) tramite app. Beacon integrato e attivabile tramite app (iBeacon) che abilita le funzioni smart per applicazioni di terze parti.

Installazione

A binario elettrificato o basetta. Distanza max(*) apparecchio-apparecchio 8 m; distanza max(*) smartphone-apparecchio 20 m.

Colore

Nero (04)

Peso (Kg)

2.16

Montaggio

binario trifase|a parete|a soffitto

Cablaggio

Apparecchio controllabile con tecnologia Bluetooth (WiSilica)

Note


(*) La distanza max è influenzata dalla presenza di ostacoli fisici come ad esempio pareti, pannelli metallici e dal layout dell'impianto. E' suggerito un test presso la sede di installazione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1575	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	39.2	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	3750	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	36	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	40.2	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	17	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	42	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
CRI (minimo):	97	Control:	Bluetooth Casambi

Polare

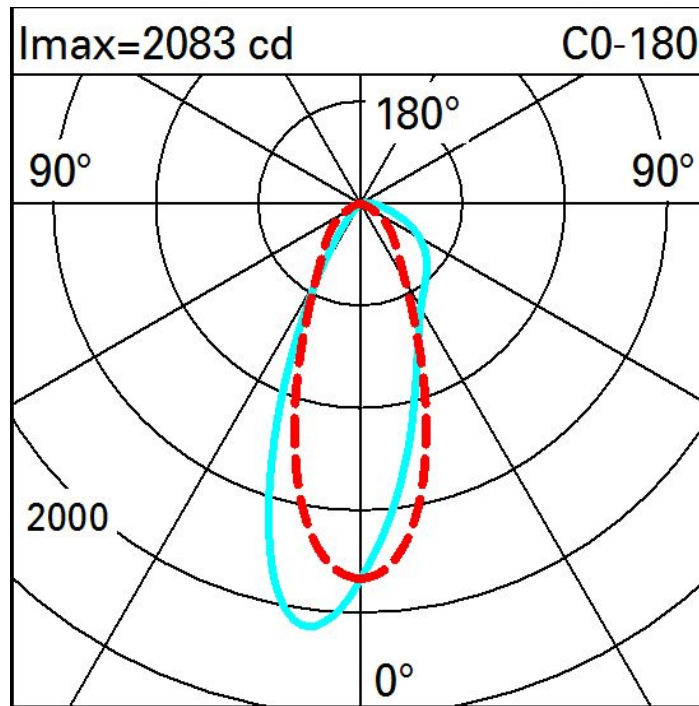

Illuminanti

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	2	4	13	41	127	204	127	41	13	4	2			
2	4	9	24	60	124	170	124	60	24	9	4			
	6	12	24	47	78	98	78	47	24	12	6			
1	6	11	19	32	50	61	50	32	19	11	6			
	6	9	15	23	34	41	34	23	15	9	6			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							