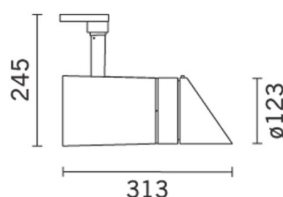


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2024

**Configurazione di prodotto: RC09.01**

RC09.01: proiettore corpo medio - LED warm white - Bluetooth - ottica wall-washer - Bianco

**Codice prodotto**

RC09.01: proiettore corpo medio - LED warm white - Bluetooth - ottica wall-washer - Bianco

**Descrizione tecnica**

Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Apparecchio realizzato in pressofusione di alluminio. La doppia orientabilità del proiettore permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione sull'asse verticale che rispetto al piano orizzontale. Ottica wall-washer adatta ad ottenere un lavaggio di luce della parete uniforme dall'alto verso il basso. Gruppo ottico formato da LED C.o.B in tonalità di colore Warm White 3000 K ad alta resa cromatica CRI 97. Apparecchio con tecnologia Bluetooth Low Energy (Casambi). Frequenza 2.4 GHz. L'apparecchio è controllabile con componenti e app del sistema Casambi che abilitano le funzioni di on-off, dimming e richiamo scene. La app è disponibile su Apple Store e Google Play Store. Può essere integrato nella rete "Mesh" del sistema consentendo di gestire molteplici apparecchi. Aggiornamento OTA (over the air) tramite app. Beacon integrato e attivabile tramite app (iBeacon) che abilita le funzioni smart per applicazioni di terze parti.

**Installazione**

A binario elettrificato o basetta. Distanza max(\*) apparecchio-apparecchio 8 m; distanza max(\*) smartphone-apparecchio 20 m.

**Colore**

Bianco (01)

**Peso (Kg)**

2.16

**Montaggio**

binario trifase|a parete|a soffitto

**Cablaggio**

Apparecchio controllabile con tecnologia Bluetooth (WiSilica)

**Note**


(\*) La distanza max è influenzata dalla presenza di ostacoli fisici come ad esempio pareti, pannelli metallici e dal layout dell'impianto. E' suggerito un test presso la sede di installazione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1575	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	39.2	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	3750	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	36	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	40.2	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	17	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	42	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
CRI (minimo):	97	Control:	Bluetooth Casambi

Polare

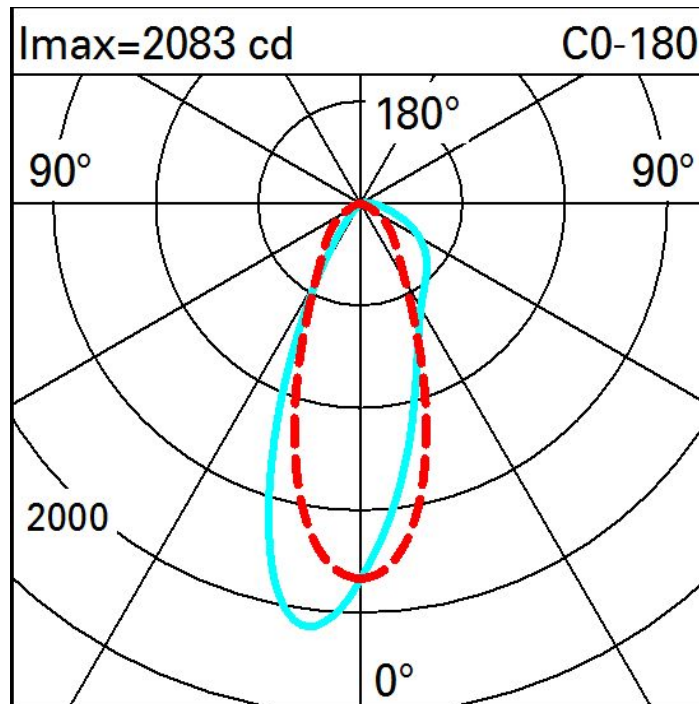

Illuminanti

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	2	4	13	41	127	204	127	41	13	4	2			
2	4	9	24	60	124	170	124	60	24	9	4			
	6	12	24	47	78	98	78	47	24	12	6			
1	6	11	19	32	50	61	50	32	19	11	6			
	6	9	15	23	34	41	34	23	15	9	6			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							