


Última actualización de la información: Febrero 2025

Configuraciones productos: QG40
QG40: Ø 225 mm - warm white - DALI



Código producto

QG40: Ø 225 mm - warm white - DALI

Descripción

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado. Disipador de aluminio fundido a presión pintado en color gris. Luminaria equipada con led en tono de color warm white (3000K). Emisión luminosa wall-washer.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 20 mm.

Colores

Blanco/Aluminio (39)

Peso (Kg)

1.03

Montaje

en el techo

Equipo

Luminaria equipada con componentes DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20



IP54


En la parte visible del producto una vez instalado



Datos técnicos

Im de sistema:	4192	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	36.7	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	5050	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	32	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	114.2	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	80		

Polar

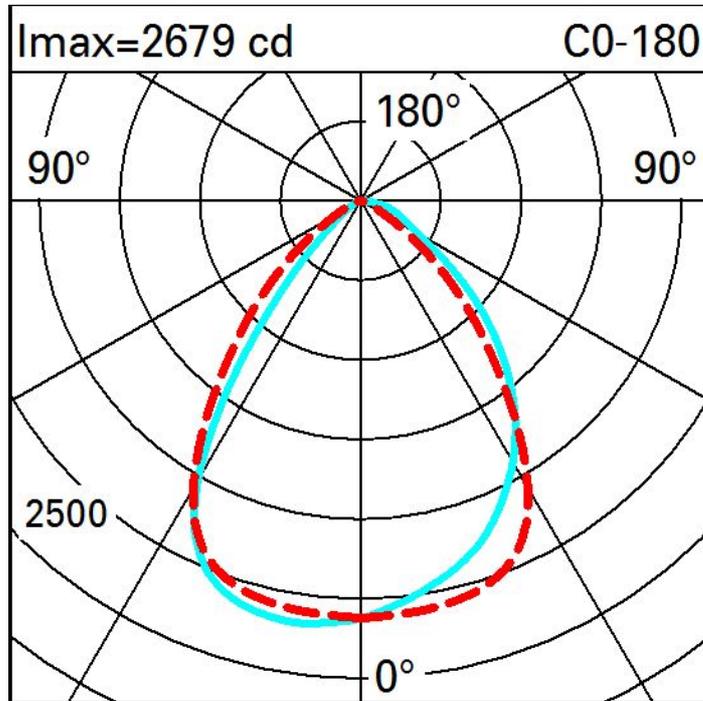

Illuminaciones

Lux		Wall distance = 1m										
3												
	2	4	12	39	136	224	136	39	12	4	2	
	2	3	8	26	96	268	402	268	96	26	8	3
		6	18	55	136	246	308	246	136	55	18	6
	1	13	29	62	113	167	192	167	113	62	29	13
		17	33	56	83	107	118	107	83	56	33	17
	0											
		m	-2	-1	0	1	2	3				