


Dernière mise à jour des informations: Octobre 2020

Configuration du produit: 5802+L092

5802: Module avec câblage électronique



100x(1174/1474xN+13)

N = numero apparecchi

Référence produit5802: Module avec câblage électronique **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Appareil d'éclairage à encastrer sur faux-plafonds, prévu pour l'utilisation de sources lumineuses fluorescentes, avec émission de la lumière asymétrique de type wall-washer. La structure et les embouts latéraux amovibles sont construits en tôle d'acier zingué et peint ; le carter cache-lampe est construit en aluminium peint, tandis que le réflecteur est en aluminium extra-pur. Les pattes pour l'installation sont en tôle d'acier zingué. L'appareil est recouvert de peinture liquide RAL 9016. Le carter cache-lampe est équipé d'un système anti-chute par double fil de sécurité en acier. Les modules peuvent être joints bout à bout pour réaliser des rangées continues.

Installation

L'installation est effectuée à l'aide de pattes spécialement prévues ou en posant le luminaire sur les faux-plafonds modulaires. Les pattes sont munies d'un système de serrage sans besoin d'outils et sont adaptées pour des applications sur faux-plafonds de 1 à 35 mm d'épaisseur. L'ouverture d'encastrement du produit est de 100x1187 mm.

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

2.57

Montage

encastré au plafond

Câblage

L'appareil a un câblage électronique. Les borniers pour le branchement électrique à connexion rapide sont accessibles aussi bien par devant que par l'intérieur du produit. Le produit est prévu pour le câblage passant.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou 'à la réglementation relative')

**Données techniques**

Im du système: 2814

W du système: 62

Im source: 4050

W source: 54

Efficacité lumineuse (lm/W, 45.4
valeurs du système):

Im en mode secours: -

Flux total émis à un angle
de 90° ou plus [lm]: 1Light Output Ratio (L.O.R.) 69
[%]:

IRC: 86

Température de couleur [K]: 6500

Pertes de l'alimentation [W]: 8

Voltage [V]: 230

Code Lampe: L092


Culot: G5

Nombre de lampes par
groupe optique: 1

Code ZVEI: T 16

Nombre de groupes
optiques: 1

Polaire

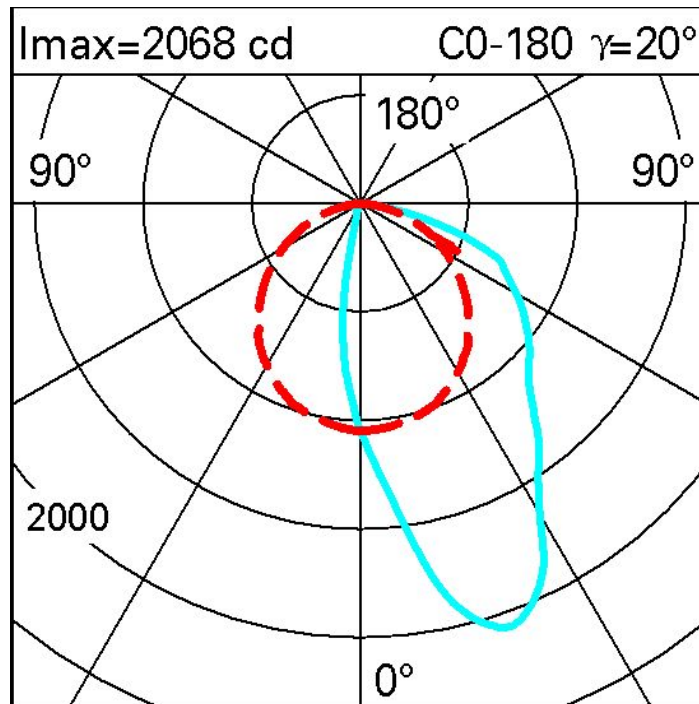

Eclairements

Lux													Wall distance = 1 m	
3														
	10	23	56	155	371	548	355	144	50	19	8			
2	20	40	82	171	316	407	311	167	79	37	18			
	26	47	85	148	225	264	223	146	83	45	25			
1	27	45	75	109	157	178	157	117	74	41	27			
	25	40	59	82	101	110	101	81	59	39	24			
0														
	m	-2	-1		0		1	2	3					