


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023

Configurazione di prodotto: 5806+L092

5806: Lineup wall-washer (DALI)



100x(1174/1474xN+13)
N = numero apparecchi

Codice prodotto

5806: Lineup wall-washer (DALI) **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione, applicabile ad incasso su controsoffitti, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose fluorescenti, con emissione luminosa asimmetrica di tipo wall washer. La struttura e le testate terminali asportabili sono realizzate in lamiera di acciaio zincato e verniciato; il carter copri-lampada è realizzato in alluminio verniciato, mentre il riflettore è in alluminio superpuro. Le staffe per l'installazione sono in lamiera di acciaio zincato. L'apparecchio è sottoposto a verniciatura liquida RAL 9016. Il carter coprilampada è dotato di un sistema anti-caduta realizzato con un doppio cavo di sicurezza in acciaio. I moduli possono essere aggregati per realizzare file continue.

Installazione

L'installazione è consentita mediante l'utilizzo di apposite staffe o in appoggio su controsoffitti modulari. Le staffe sono munite di sistema di serraggio senza l'utilizzo di utensili, e sono adatte per applicazioni su controsoffitti con spessore da 1 a 35 mm. Il foro per l'incasso del prodotto è da 100x1187 mm

Colore

Bianco (01)

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

L'apparecchio ha cablaggio elettronico dimmerabile digitale (DALI). Le morsettiere per il collegamento elettrico ad innesto rapido sono raggiungibili sia dalla parte posteriore che dall'interno del prodotto. Il prodotto è predisposto per il cablaggio passante, ed è dotato di switch-dim, con possibilità di regolazione anche attraverso un normale pulsante elettrico. Occupa 1 indirizzo DALI.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	2814	Temperatura colore [K]:	6500
W di sistema:	62	Perdite dell'alimentatore	8
Im di sorgente:	4050	[W]:	
W di sorgente:	54	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	45.4	Codice lampada:	L092
Im in modalità emergenza:	-	Attacco:	G5
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	1	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	69	Codice ZVEI:	T 16
Indice di resa cromatica:	86	Numero di vani ottici:	1
		Control:	DALI

Polare

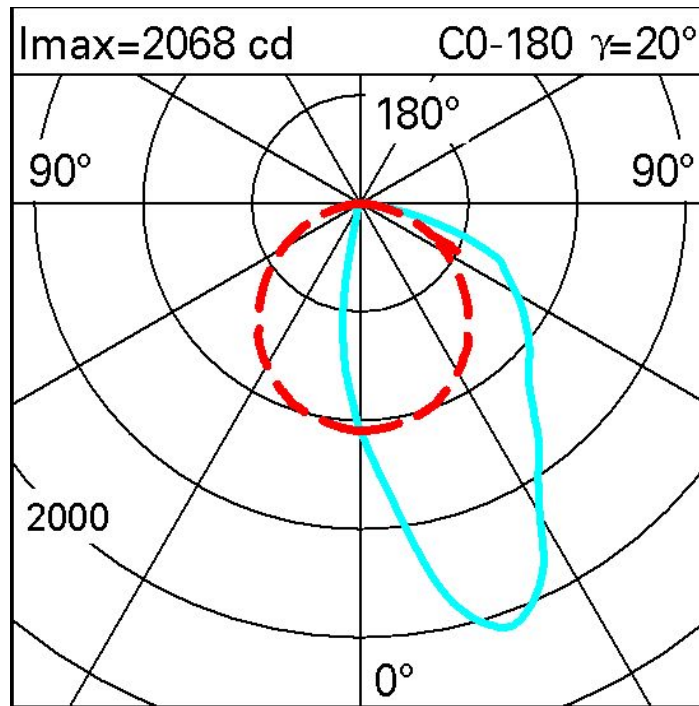

Illuminanti

Lux											Wall distance = 1 m	
3												
	0.9	2	3	4	9	271	312	155	59	20	7	
2	0.6	1	2	4	7	257	356	171	89	46	25	
	0.6	1	2	2	16	155	256	148	79	46	27	
1	0.5	0.8	1	2	25	88	146	109	65	39	25	
	0.4	0.5	1	2	14	53	83	82	53	33	21	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					