

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

#### Configurazione di prodotto: N113+PA55.01

N113: apparecchio wall-washer - Ø 125 mm - neutral white - minimal

PA55.01: Flangia Minimal - Per incasso ø 125 mm - Bianco



#### Codice prodotto

N113: apparecchio wall-washer - Ø 125 mm - neutral white - minimal **Attenzione! Codice fuori produzione**

#### Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo wall-washer ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED con tecnologia C.o.B. Versione senza falda per installazione a filo soffitto. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio ideale per ottenere un'illuminazione verticale dall'alto verso il basso. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED C.o.B. in tonalità di colore neutral white 4000K.

#### Installazione

Le installazioni a filo soffitto sono predisposte per applicazioni di controsoffitti di spessore 12.5 mm

#### Colore

Alluminio (12)

#### Peso (Kg)

1.08


#### Montaggio

incasso a soffitto

#### Cablaggio

prodotto completo di componentistica DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note



#### Codice accessorio

PA55.01: Flangia Minimal - Per incasso ø 125 mm - Bianco **Attenzione! Codice fuori produzione**

#### Descrizione tecnica

Adattatore per controsoffitti in cartongesso per fissaggio rapido a filo soffitto, specifico per incassi Reflex fissi e wall washer. Realizzato in materiale plastico con bordino di contenimento per intonaco e fori predisposti per il fissaggio con viti e tasselli idonei per cartongesso (inclusi). L'installazione a contatto sulla superficie di posa non richiede spessori predefiniti dei pannelli.

#### Installazione

Foro di preparazione Ø 133 mm. Installazione a contatto della falda perimetrale traforata sulla superficie di posa (viti di fissaggio incluse) - successive operazioni di stuccatura, livellamento al bordino di riferimento e rifinitura - inserimento finale dell'incasso (codifica separata) nell'adattatore.

#### Colore

Bianco (01)

#### Peso (Kg)

0.06

#### Montaggio


incasso a soffitto

Soddisfa EN60598-1 e relative note

#### Dati tecnici

|                                              |      |                                    |                                 |
|----------------------------------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|
| Im di sistema:                               | 1271 | Temperatura colore [K]:            | 4000                            |
| W di sistema:                                | 14.7 | MacAdam Step:                      | 2                               |
| Im di sorgente:                              | 2050 | Life Time LED 1:                   | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| W di sorgente:                               | 13   | Codice lampada:                    | LED                             |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 86.4 | Numero di lampade per vano ottico: | 1                               |
| Im in modalità emergenza:                    | -    | Codice ZVEI:                       | LED                             |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0    | Numero di vani ottici:             | 1                               |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:             | 62   | Control:                           | DALI                            |
| CRI (minimo):                                | 80   |                                    |                                 |

Polare

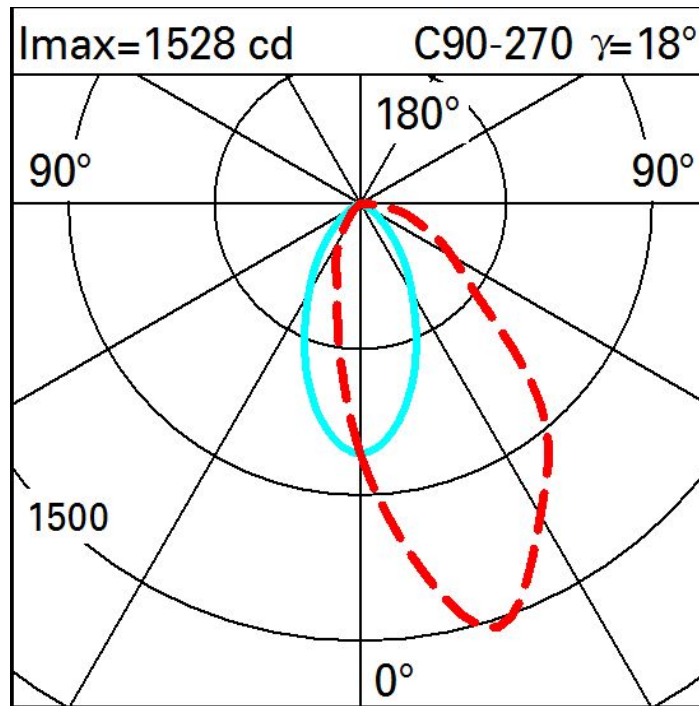

Illuminanti

| Lux |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     | Wall distance = 1m |  |
|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|--------------------|--|
| 3   |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |                    |  |
|     | 0.2 | 0.7 | 3  | 17 | 95  | 215 | 95  | 17 | 3  | 0.7 | 0.2 |                    |  |
| 2   | 1   | 4   | 12 | 43 | 143 | 264 | 143 | 43 | 12 | 4   | 1   |                    |  |
|     | 3   | 7   | 18 | 55 | 144 | 206 | 144 | 55 | 18 | 7   | 3   |                    |  |
| 1   | 4   | 8   | 20 | 50 | 96  | 126 | 96  | 50 | 20 | 8   | 4   |                    |  |
|     | 4   | 9   | 19 | 38 | 62  | 79  | 62  | 38 | 19 | 9   | 4   |                    |  |
| 0   |     |     |    |    |     |     |     |    |    |     |     |                    |  |
|     | m   | -2  | -1 | 0  | 1   | 2   | 3   |    |    |     |     |                    |  |