


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: MQ68

MQ68: Empotrable frame - LED - Warm white - Alimentación electrónica integrada - wall washer



Código producto

MQ68: Empotrable frame - LED - Warm white - Alimentación electrónica integrada - wall washer **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria miniaturizada rectangular empotrable con fuentes de LED. Cuerpo principal con superficie radiante de aluminio fundido a presión, versión con marco perimetral de tope. Sistema óptico asimétrico especializado para obtener una distribución wall washer eficaz. Recuperador de flujo - reflector de aluminio superpuro - difusor de PMMA con textura milrayas; la película especial de material acrílico combinada con el difusor garantiza una emisión uniforme y eficaz sobre la pared. Bastidor perimetral interno de policarbonato negro. Incluye grupo de alimentación electrónico conectado a la luminaria. LED blanco warm de alto índice de rendimiento cromático.

Instalación

empotrable con muelles de acero para falso techo de 1 a 25 mm; posibilidad de instalación en techo y en pared (vertical y horizontal) - ranura de preparación 37 x 141. Para garantizar la correcta iluminación de las paredes es necesario controlar las dimensiones y las distancias entre ejes de instalación de la hoja de instrucciones.

Colores

Negro/Negro (43) | Blanco/Negro (47) | Gris/Negro (74)

Peso (Kg)

0.35

Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo

en caja de alimentación; conexiones de tornillo

Notas

difusor antideslumbramiento disponible como accesorio cód. MPX7


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	363	CRI (típico):	97
W de sistema:	12	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	930	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	9.8	Lífe time (vida útil) LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	30.2	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	39	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	95		

Polar

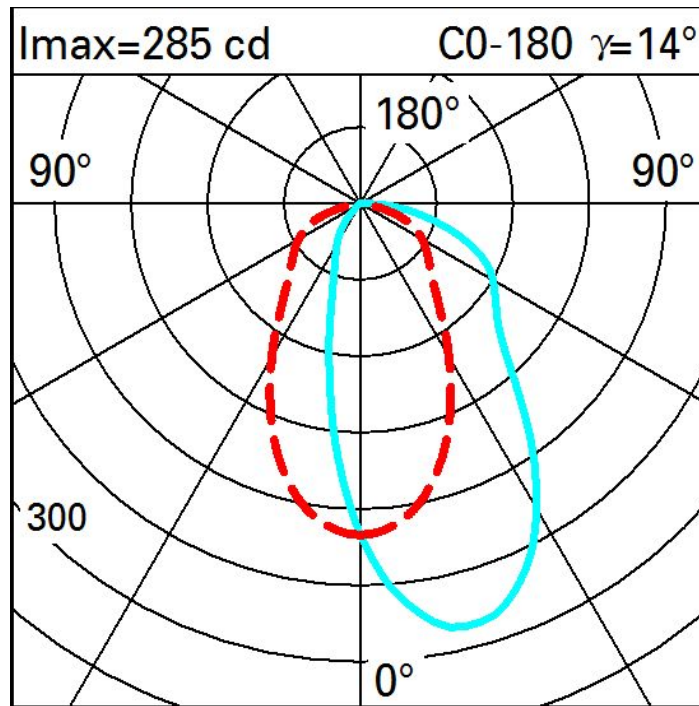

Iluminaciones

Lux											Wall distance = 1m										
3																					
	0.9	2	5	14	39	67	39	14	5	2	0.9										
2	2	4	7	16	34	48	34	16	7	4	2										
	2	4	7	15	28	36	28	15	7	4	2										
1	2	3	6	12	20	24	20	12	6	3	2										
	2	3	5	9	13	15	13	9	5	3	2										
0																					
	m	-2	-1	0	1	2	3														