


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Agosto 2025

Configurazione di prodotto: 334A.01

334A.01: Proiettore SIPARIO Ø86 - DALI - Flood - OBLens - - 18W 1328.4lm - 2700K - CRI 97 - Bianco



Codice prodotto

334A.01: Proiettore SIPARIO Ø86 - DALI - Flood - OBLens - - 18W 1328.4lm - 2700K - CRI 97 - Bianco

Descrizione tecnica

Proiettore orientabile Ø86 con adattatore per installazione a basetta o binario tensione di rete. Sorgente Led con tecnologia C.O.B (Chip on board) ad alta resa cromatica -CRI97- tonalità 2700K.

Corpo realizzato in pressofusione di alluminio con tappo posteriore ed anello frontale in materiale termoplastico (Mass-Balance). Il prodotto permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale con blocco meccanico e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva.

Sistema ottico OptiBeam Lens con ottica Flood.

Alimentatore elettronico dimmerabile DALI-2 integrato nel corpo illuminante.

Proiettore con sistema Push&Go progettato per facilitare e velocizzare in sicurezza l'accoppiamento tra prodotto e accessorio ottico.

La disconnessione meccanica permette lo sgancio dell'accessorio ma non la caduta. Possibilità di utilizzo in contemporanea di tre accessori interni ed uno esterno. Tutti gli accessori interni ed esterni sono ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale del proiettore.

Installazione

Basetta o binario tensione di rete.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

0.87

Montaggio

binario trifase

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	1328	Rf (Colour Fidelity Index):	94
W di sistema:	18	Rg (Gamut Index):	102
Im di sorgente:	1620	Temperatura colore [K]:	2700
W di sorgente:	16	MacAdam Step:	2
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	73.8	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	82	Codice ZVEI:	LED
Angolo di apertura [°]:	28°	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	97	Control:	DALI-2

Polare

Imax=4871 cd		Lux			
h	d	Em	Emax		
2	1	969	1218		
4	2	242	304		
6	3	108	135		
8	4.1	61	76		

Isolux

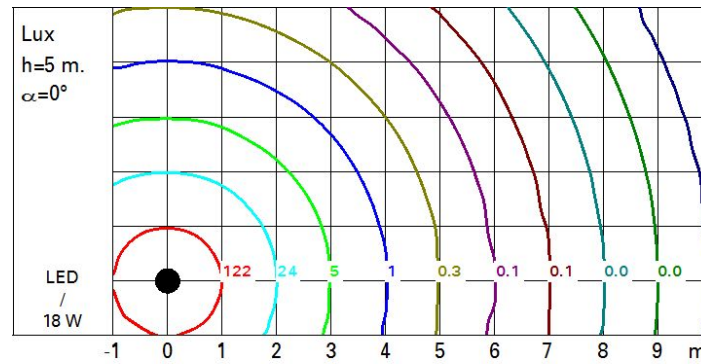


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1620 lm bare lamp luminous flux)												
Riflect.:		viewed crosswise					viewed endwise					
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise					
x	y											
2H	2H	10.4	12.4	10.7	12.7	13.0	10.4	12.4	10.7	12.7	13.0	
	3H	10.2	11.8	10.6	12.1	12.5	10.2	11.8	10.6	12.1	12.5	
	4H	10.2	11.5	10.6	11.8	12.2	10.2	11.5	10.6	11.9	12.2	
	6H	10.1	11.2	10.5	11.5	11.9	10.1	11.2	10.5	11.6	11.9	
	8H	10.1	11.1	10.5	11.5	11.9	10.1	11.1	10.5	11.5	11.9	
	12H	10.0	11.1	10.4	11.4	11.8	10.0	11.1	10.5	11.4	11.8	
4H	2H	10.2	11.5	10.6	11.9	12.2	10.2	11.5	10.6	11.8	12.2	
	3H	10.1	11.1	10.5	11.5	11.9	10.1	11.1	10.5	11.5	11.8	
	4H	10.0	10.9	10.4	11.3	11.7	10.0	10.9	10.4	11.3	11.7	
	6H	9.6	11.2	10.1	11.7	12.1	9.6	11.2	10.1	11.7	12.1	
	8H	9.5	11.3	10.0	11.8	12.2	9.5	11.3	10.0	11.8	12.2	
	12H	9.4	11.3	9.9	11.7	12.3	9.4	11.3	9.9	11.8	12.3	
8H	4H	9.5	11.3	10.0	11.8	12.2	9.5	11.3	10.0	11.8	12.2	
	6H	9.4	11.1	9.9	11.6	12.1	9.4	11.1	9.9	11.6	12.1	
	8H	9.3	10.9	9.9	11.4	11.9	9.3	10.9	9.9	11.4	11.9	
	12H	9.5	10.5	10.0	11.0	11.6	9.5	10.5	10.0	11.0	11.6	
12H	4H	9.4	11.3	9.9	11.8	12.3	9.4	11.3	9.9	11.7	12.3	
	6H	9.3	10.9	9.9	11.4	11.9	9.3	10.9	9.9	11.4	11.9	
	8H	9.5	10.5	10.0	11.0	11.6	9.5	10.5	10.0	11.0	11.6	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	4.5 / -7.0				4.5 / -7.0					
		1.5H	7.2 / -10.2				7.2 / -10.2					
		2.0H	9.2 / -12.9				9.2 / -12.9					