

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

#### Configurazione di prodotto: Q982+PA55.01

Q982: apparecchio wall-washer - Ø 125 mm - warm white - minimal

PA55.01: Flangia Minimal - Per incasso ø 125 mm - Bianco



#### Codice prodotto

Q982: apparecchio wall-washer - Ø 125 mm - warm white - minimal **Attenzione! Codice fuori produzione**

#### Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo wall-washer ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED con tecnologia C.o.B. Versione senza falda per installazione a filo soffitto. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio ideale per ottenere un'illuminazione verticale dall'alto verso il basso. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED C.o.B. in tonalità di colore warm white 2700K (CRI 90).

#### Installazione

Le installazioni a filo soffitto sono predisposte per applicazioni di controsoffitti di spessore 12.5 mm

| Colore         | Peso (Kg) |
|----------------|-----------|
| Alluminio (12) | 1.08      |


#### Montaggio

incasso a soffitto

#### Cablaggio

prodotto completo di componentistica DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note



#### Codice accessorio

PA55.01: Flangia Minimal - Per incasso ø 125 mm - Bianco **Attenzione! Codice fuori produzione**

#### Descrizione tecnica

Adattatore per controsoffitti in cartongesso per fissaggio rapido a filo soffitto, specifico per incassi Reflex fissi e wall washer. Realizzato in materiale plastico con bordino di contenimento per intonaco e fori predisposti per il fissaggio con viti e tasselli idonei per cartongesso (inclusi). L'installazione a contatto sulla superficie di posa non richiede spessori predefiniti dei pannelli.

#### Installazione

Foro di preparazione Ø 133 mm. Installazione a contatto della falda perimetrale traforata sulla superficie di posa (viti di fissaggio incluse) - successive operazioni di stuccatura, livellamento al bordino di riferimento e rifinitura - inserimento finale dell'incasso (codifica separata) nell'adattatore.

| Colore      | Peso (Kg) |
|-------------|-----------|
| Bianco (01) | 0.06      |

#### Montaggio


incasso a soffitto

Soddisfa EN60598-1 e relative note

#### Dati tecnici

|  |      |                                    |                                 |
|--|------|------------------------------------|---------------------------------|
| Im di sistema:                               | 1952 | Temperatura colore [K]:            | 2700                            |
| W di sistema:                                | 31.7 | MacAdam Step:                      | 2                               |
| Im di sorgente:                              | 3150 | Life Time LED 1:                   | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| W di sorgente:                               | 29   | Codice lampada:                    | LED                             |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 61.6 | Numero di lampade per vano ottico: | 1                               |
| Im in modalità emergenza:                    | -    | Codice ZVEI:                       | LED                             |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0    | Numero di vani ottici:             | 1                               |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:             | 62   | Control:                           | DALI                            |
| CRI (minimo):                                | 90   |                                    |                                 |

Polare

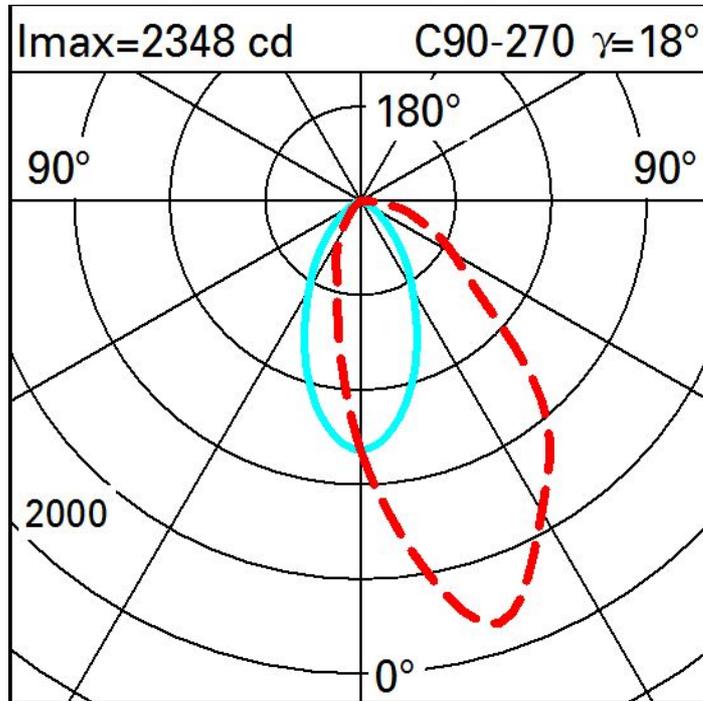

Illuminanti

