


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023

Configurazione di prodotto: BB06

BB06: Applique singola bianco 4Vdc F

**Codice prodotto**BB06: Applique singola bianco 4Vdc F **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione a parete e soffitto, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica ellittica. Il prodotto è costituito da schermo e basetta di supporto. La basetta è realizzata in pressofusione di alluminio EN1706AC 46100LF sottoposta a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120°C. La verniciatura è realizzata con vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, e fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Lo schermo è realizzato in polimetilmetacrilato rigato, la piastra per l'aggancio al muro in acciaio inox e grani M5x10. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2. Il prodotto viene fornito completo di lampada.

Installazione

Installazione a parete e soffitto.

Colore

Grigio (15)

Montaggio

ad applique

Cablaggio

Alimentatore elettronico da ordinare separatamente.

Note

Completo di lampada. A richiesta disponibile con LED cool white (6700K), rosso, verde e ambra.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



650°C

IK08


IP66



pending

Dati tecnici

Im di sistema:	56	MacAdam Step:	4
W di sistema:	1.3	Life Time LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	94	Perdite dell'alimentatore [W]:	0.1
W di sorgente:	1.2	Voltaggio [Vin]:	4
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	43.4	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	60	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	74° / 15°	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.
CRI (minimo):	75	Corrente LED [mA]:	350
Temperatura colore [K]:	4200		

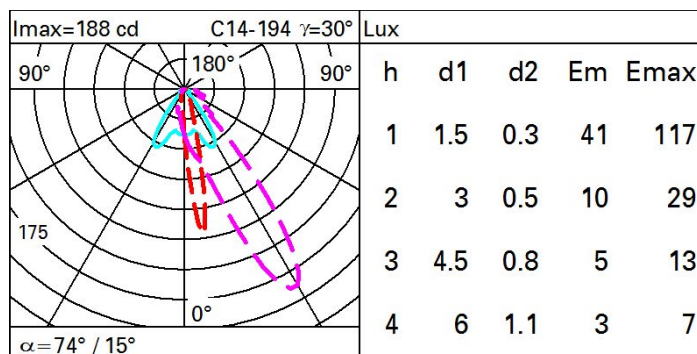Polare

Isolux

