

Reflex

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: N119+PA57.01

N119: appareil wall-washer - Ø 153 mm - warm white - minimal

PA57.01: Minimal flange - Blanc



Référence produit

N119: appareil wall-washer - Ø 153 mm - warm white - minimal **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Appareil encastrable circulaire wall-washer, prévu pour l'utilisation de LED à technologie C.o.B. Version sans bordure pour installation à ras de plafond. Réflecteur métallisé sous vide à l'aluminium, avec couche de protection anti-rayures, idéal pour obtenir un éclairage vertical du haut vers le bas. Corps en aluminium moulé sous pression et système de dissipation passive. Le produit est pourvu de LED C.o.B. tonalité warm white 3000K.

Installation

Les installations affleurantes au plafond sont prédisposées pour des applications sur faux plafonds de 12,5 mm d'épaisseur.

Coloris

Aluminium (12)

Poids (Kg)

1.32

Montage

encastré au plafond

Câblage

Le produit comprend les composants DALI


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IP20

IP43

Sur la partie visible
du produit une fois installé



Référence accessoire

PA57.01: Minimal flange - Blanc **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Adaptateur pour faux-plafonds en plaques de plâtre pour fixation rapide à ras du plafond, spécifique pour encastrés Reflex fixes et wall-washer. Le produit est en matière plastique avec bord de retenue pour enduit et trous prévus pour la fixation par vis et chevilles spéciales pour plaques de plâtre (comprises). L'installation au contact de la surface de pose ne nécessite pas d'épaisseurs de panneaux prédéfinies.

Installation

Trou de préparation Ø 152 mm. Installation au contact de la bordure perforée sur la surface de pose (vis de fixation comprises), suivie des opérations de rebouchage, arasement sur le bord de référence et finition, puis d'insertion de l'encastré (référence séparée) dans l'adaptateur.

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

0.05

Montage

encastré au plafond

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

Données techniques

Im du système: 1732

W du système: 24.7

Im source: 3150

W source: 22

Efficacité lumineuse (lm/W, 70.1
valeurs du système):

Im en mode secours: -

Flux total émis à un angle
de 90° ou plus [Lm]: 0

Light Output Ratio (L.O.R.) 55

[%]:

IRC (minimum): 80

Température de couleur [K]: 3000

MacAdam Step: 2

Durée de vie LED 1: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Code Lampe: LED


Nombre de lampes par
groupe optique: 1

Code ZVEI: LED

Nombre de groupes
optiques: 1

Control: DALI

Polaire

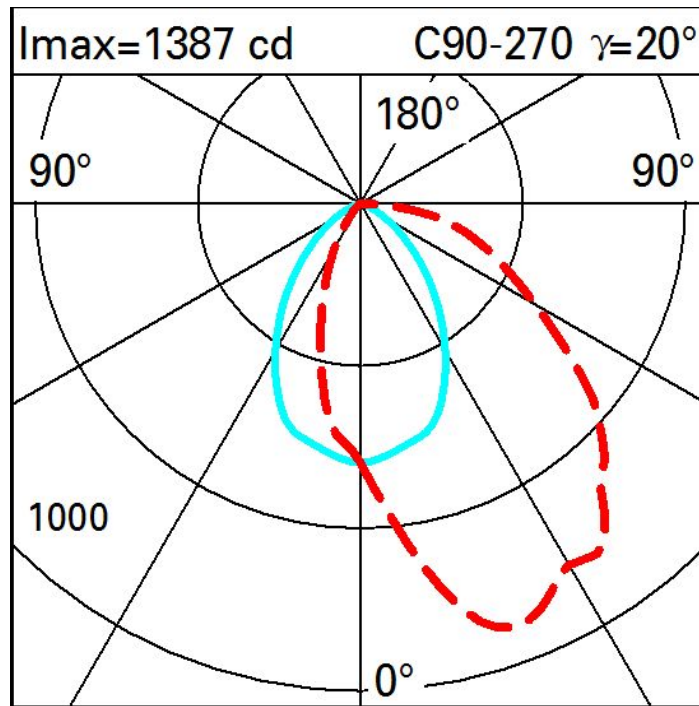

Eclairéments

Lux												Wall distance = 1m																					
3																																	
	0.8	3	12	53	203	372	203	53	12	3	0.8																						
2	3	10	29	93	254	386	254	93	29	10	3																						
	6	15	38	92	168	237	168	92	38	15	6																						
1	8	17	35	64	99	126	99	64	35	17	8																						
	9	16	28	42	61	75	61	42	28	16	9																						
0																																	
	m	-2	-1	0	1	2	3																										