

Última actualización de la información: Mayo 2024

**Configuraciones productos: N117+PA57.01**

N117: Luminaria wall-washer - Ø 153 mm - warm white - minimal  
 PA57.01: Brida mínima - Blanco



**Código producto**

N117: Luminaria wall-washer - Ø 153 mm - warm white - minimal **¡Advertencia! Código fuera de producción**

**Descripción**

Luminaria circular wall-washer empotrable para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión sin marco para instalación a ras de techo. Reflector metalizado con vapor de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado ideal para obtener una iluminación vertical de arriba abajo. Cuerpo de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria equipada con led C.o.B. en tono de color warm white 3000K.

**Instalación**

Las instalaciones a ras de techo están preparadas para aplicaciones de falsos techos de 12.5 mm de espesor.

**Colores**

Aluminio (12)

**Peso (Kg)**

1.32


**Montaje**

empotrable en el techo

**Equipo**

Luminaria equipada con componentes electrónicos

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Código accesorio**

PA57.01: Brida mínima - Blanco **¡Advertencia! Código fuera de producción**

**Descripción**

Adaptador para falsos techos de cartón yeso para fijación rápida encastrada en techo, específico para empotrables Reflex y wall washer. Realizado en material plástico con borde de retén para enlucido y orificios predispuestos para la fijación con tornillos y tacos adecuados para cartón yeso (incluidos). La instalación en contacto con la superficie de aplicación no requiere espesores predefinidos para los paneles.

**Instalación**

Orificio de preparación Ø 152 mm. Instalación en contacto con el marco perimetral perforado sobre la superficie de aplicación (tornillos de fijación incluidos) - operaciones sucesivas de enlucido, nivelación con el borde de referencia y acabado - introducción final del empotrable (código separado) en el adaptador.

**Colores**

Blanco (01)

**Peso (Kg)**

0.05

**Montaje**


empotrable en el techo

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema:	1677	CRI (mínimo):	80
W de sistema:	23.7	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	3050	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	21	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	70.8	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	55	Número de grupos ópticos:	1

Polar

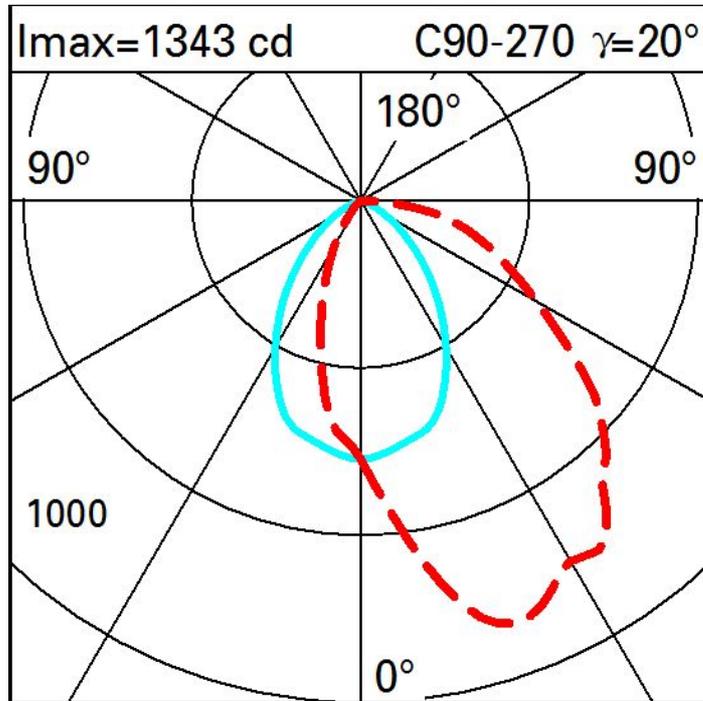

Illuminaciones

Lux      Wall distance = 1m

3												
	0.8	3	12	51	196	359	196	51	12	3	0.8	
2	3	9	28	90	245	381	245	90	28	9	3	
	6	14	37	89	162	229	162	89	37	14	6	
1	8	17	34	62	96	121	96	62	34	17	8	
	8	16	27	40	59	72	59	40	27	16	8	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					