

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

#### Produktkonfiguration: BV60

BV60: Strahler komplett mit Bügel-Led - Elektronisch 220-240 Vac - DMX512-RDM - Spot-Optik



#### Produktcode

BV60: Strahler komplett mit Bügel-Led - Elektronisch 220-240 Vac - DMX512-RDM - Spot-Optik

#### Beschreibung

Strahlerleuchte, die zur Bestückung mit LEDs RGB (8 rote LEDs, 9 grüne LEDs und 8 blaue LEDs), Spot-Optik und DMX512-RDM-Steuerung mit Suche- und Adressierungs-Funktion. Die Leuchte besteht aus Leuchtgehäuse/Komponentengehäuse und verdecktem Befestigungsbügel. Optikgehäuse und vorderer Rahmen aus Druckguss aus Aluminiumlegierung in glatter (Farbe grau RAL 9007) oder texturierter Lack-Ausführung (Farbe weiß RAL 9016). Lackierungsverfahren mit Multi-Step-Vorbehandlungsverfahren unterzogen, dessen Hauptphasen aus Entfettung, Fluoro-Zinkonat (Oberflächen-Schutzschicht) und Versiegelung (Nanostrukturierte Silan-Schicht) bestehen. Die nachfolgende Lackierungsphase wird mit Grundierung und flüssigem, bei 150°C gebranntem Akryllack realisiert, was das Material witterungs- und UV-beständig macht; Schutzglas aus gehärtetem Natrium-Kalzium-Glas, mit kundenspezifischer Serigraphie, Dicke 5mm, Silikondichtung am Rahmen. Der Rahmen ist mit zwei unverlierbaren M5 Schrauben aus Edelstahl AISI 304 und einem Sicherheitskabel aus verzinktem Stahl fest mit dem Leuchtgehäuse verbunden. Komplett mit Platte für mehrere Hochleistungs-LEDs mit Einzel-LEDs in roter, grüner und blauer Farbe (RGB), eingebauter elektronischer Versorgungseinheit und DMX512-RDM-Steuerkarte. Ausgestattet mit Optiken mit Kunststofflinsen (Metacrylat) mit Spot-Lichtausgabe. Komponentengehäuse im hinteren Teil der Leuchte vorgerüstet für den Sitz der Versorgungseinheit, die mittels unverlierbarer Schrauben auf einer entfernbaren Platte aus verzinktem Stahl befestigt wird. Die Versorgungseinheit ist über eine im hinteren Teil vorgesehene Tür aus lackierter Aluminiumlegierung zugänglich, die am Korpus des Produkts über vier unverlierbare Schrauben M5 aus Edelstahl AISI 304 und ein Sicherungsseil befestigt ist. iPro ist horizontal schwenkbar (+95° / -5°) mittels eines Bügels aus stranggepresstem Aluminium, der mit einer über Siebdruck erzeugten Gradskala (Schritt 15°) ausgestattet ist. Durch die innen liegenden Silikondichtungen ist eine Dichtheit von IP66 garantiert. Vorgerüstet für die Durchgangsverkabelung mittels doppelter Kabelverschraubung M24x1,5 aus vernickeltem Messing, geeignet für Kabel mit einem Durchmesser von 7÷16mm. Jedes Kabel ist sowohl für das DMX-Signal als auch für die Netzversorgung eingerichtet. Sämtliche äußeren Schrauben sind aus A2-Edelstahl. Die technischen Eigenschaften der Leuchten entsprechen den Normen EN60598-1 und Einzelheiten.

#### Installation

Installation als Boden-, Wand- und Deckenleuchte mittels eines speziellen Bügels. Für die Befestigung Verankerungsdübel für Beton/Zement und Vollziegel verwenden. Darüber hinaus kann er in das Mastsystem MultiPro mithilfe des mitgelieferten Mast-Zubehörs eingebaut werden.

#### Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau (15) | Rostbraun (F5)

#### Gewicht (Kg)

5.7

#### Montage

Wandarm|Mastarm|Erdoberfläche|Wandanbauleuchte|Montage m. Bodenplatte|Deckenanbauleuchte|U-ausleger|standleuchte

#### Verkabelung

Versorgungseinheit komplett mit elektronischem Vorschaltgerät 220÷240 Vac, 50/60Hz mit DMX-RDM-Steuerung. Für die Verbindung zwischen DMX-Signalkabel und Stromkabel ist ein Y-Verbinder IP68 Cod. BZN7 erhältlich

#### Anmerkungen

Produkt komplett mit LED-Lampe. IK09 mit Schutzgitter. Die DMX-Spezifikationen sehen vor, dass zwischen den DATA+ und DATA-Klemmen des letzten Produkts der installierten Reihe ein 120 ohm Widerstand eingesetzt wird (BZQ7). Bei ausbleibendem DMX-Signal führt das Produkt die dynamische Default-Farb-Sequenz durch. Auf Anfrage sind elektronische DALI- und DMX512-Versionen mit Autoadressierung erhältlich.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




#### Technische Daten

Im System:	946	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
W System:	21.2	ZVEI-Code:	LED
Im Lichtquelle:	1550	Anzahl Leuchtgehäuse:	1
W Lichtquelle:	16	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -30°C von 40°C.
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	44.6	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Im im Notlichtbetrieb:	-	Einschaltstrom:	10 A / 200 µs
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherheitsautomat:	B10A: 18 Leuchten B16A: 30 Leuchten C10A: 31 Leuchten C16A: 51 Leuchten
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 61 (L.O.R.) [%]:		Minimaler Dimmwert %:	1
Abstrahlwinkel [°]:	12°	Überspannungsschutz:	4kV Gleichtaktspannung und 4kV Gegentaktspannung
Lebensdauer LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)	Dimm-Methode:	CCR
Lebensdauer LED 2:	89,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)	Control:	DMX-RDM
Lampencode:	LED		

Polardiagramm

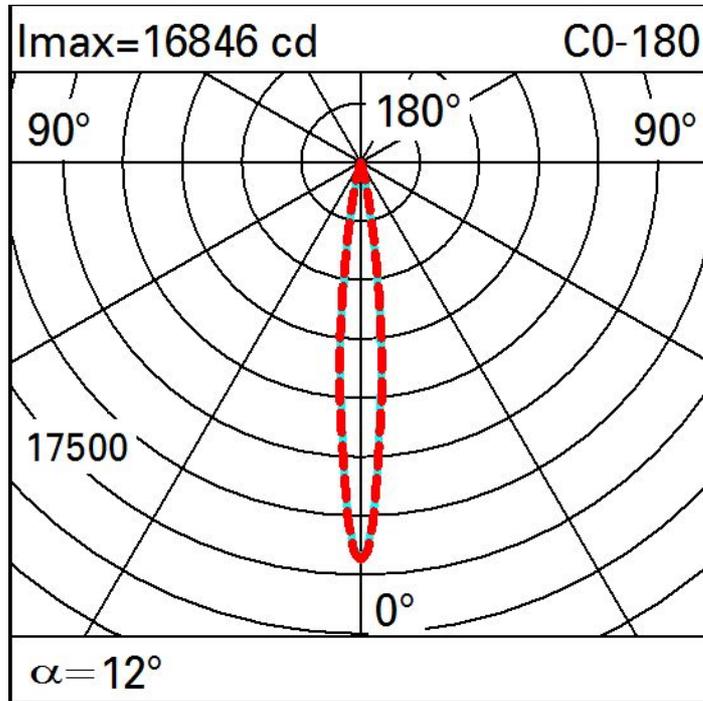

Isolux

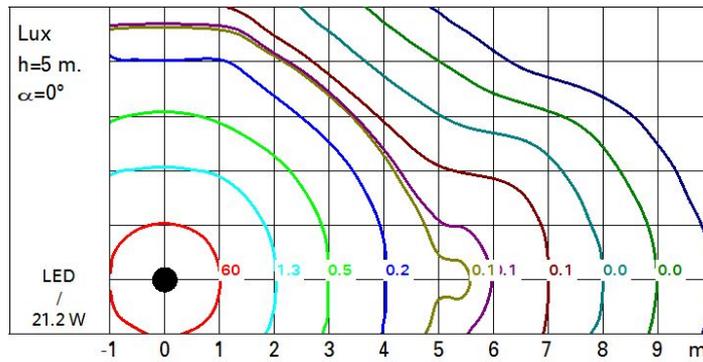

Beleuchtungen

