



Última actualización de la información: Octubre 2020

Configuraciones productos: 7040+1728

7040: Luminaria de superficie 75 W A 60

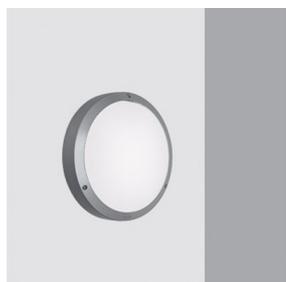

Código producto

7040: Luminaria de superficie 75 W A 60 **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria de pared y de techo destinada al uso de lámparas de incandescencia A60 de 75 W, para exteriores residenciales y públicos. El cuerpo de la luminaria es de material plástico, el marco es de aluminio fundido a presión y el difusor es de cristal texturizado y pintado por dentro. La caja de componentes y el cárter de protección se han realizado en policarbonato. Tornillos de acero inoxidable de hexágono encajado. La luminaria tiene juntas perimetrales de EPDM y una entrada simple para cable con prensacable PG11.

Instalación

La luminaria puede ser instalada en techo o pared.

Colores

Blanco (01) | Gris (15)

Peso (Kg)

2.99

Montaje

a la pared

Equipo

Cableado incluido en la luminaria y compuesto por: reactores inductivos de bajas pérdidas de 230 V y 50 Hz, clema de conexión rápida de tres polos, filtro antiparasitario y cables de alimentación siliconados.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	416	Temperatura de color [K]:	2800
W de sistema:	76	Pérdidas del transformador	1
Im de la fuente:	950	[W]:	
W de la fuente:	75	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	5.5	Código de lámpara:	1728
Im en modo emergencia:	-	Enchufe:	E27
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:		Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	44	Código ZVEI:	A 60
CRI:	100	Número de grupos ópticos:	1
		Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.

Polar

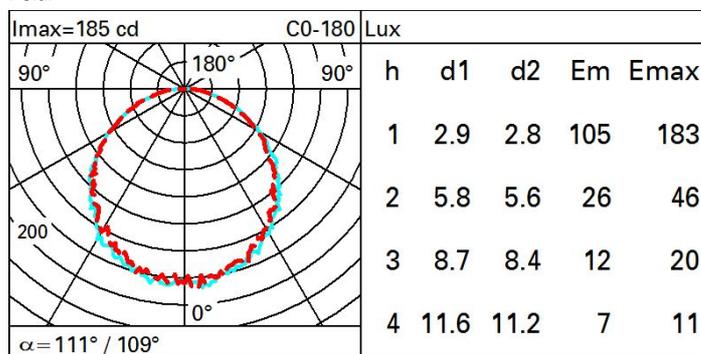

Isolux

