

Cup


Design Roberto Pamio

iGuzzini

Última actualización de la información: Junio 2023

Configuraciones productos: MQ95

MQ95: suspensión - lámpara LED - Warm White



Código producto

MQ95: suspensión - lámpara LED - Warm White **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Suspensión de emisión difusa con lámpara LED de tensión de red. Difusor de cristal prensado de alto espesor. Rosetón y elementos técnicos de aluminio y acero. Fijación del difusor a presión con sistema de seguridad para evitar que el cristal se desenganche por accidente. Cable de suspensión de acero con sistema de regulación milimétrica.

Instalación

Rosetón para fijación en techo con tornillos y tacos.

Colores

Blanco (01) | Gris (15)

Montaje

suspendido del techo

Equipo

Clema de conexión tripolar en rosetón: conexiones rápidas.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	689	Temperatura de color [K]:	2700
W de sistema:	9.7	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L70 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	850	Pérdidas del transformador [W]:	0
W de la fuente:	9.7	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	71	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	61	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	81	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	80		

Polar

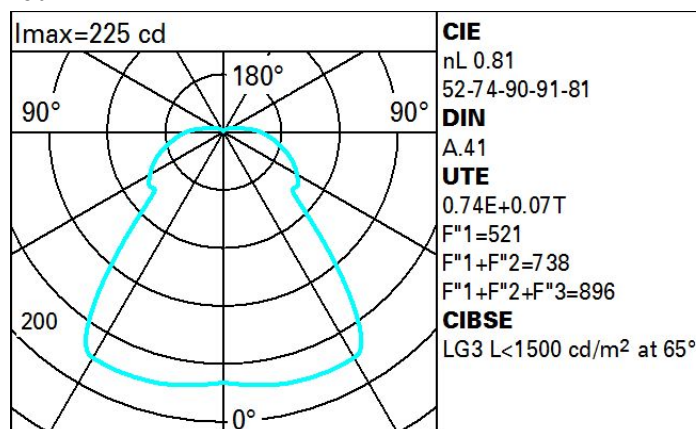

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	53	45	39	35	43	38	37	31	42
1.0	58	50	44	40	48	43	42	36	48
1.5	65	58	53	49	56	51	50	43	59
2.0	69	64	59	55	61	57	55	49	66
2.5	72	67	63	60	64	61	59	53	72
3.0	74	70	66	63	67	64	61	56	75
4.0	76	73	70	67	70	67	65	59	80
5.0	78	75	72	70	72	70	67	61	83
