

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

### Produktkonfiguration: N248

N248: Wall-Washer Leuchte - Ø 125 mm - Warm White Frame



### Produktcode

N248: Wall-Washer Leuchte - Ø 125 mm - Warm White Frame

### Beschreibung

Runde, starre Einbauleuchte mit Wall-Washer-Effekt, zur Bestückung mit LED COB-Technologie. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Strahler mit kratzfester Beschichtung, ideal für die vertikale Beleuchtung von oben nach unten. Korpus aus Aluminiumdruckguss und passiver Wärmeableiter. Die Leuchte ist komplett mit LEDs der COB-Technologie im Farbton Warm White 3000K (CRI 90).

### Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern auf abgehängten Decken mit einer Stärke ab 1 mm bis 25 mm.

### Farben

Weiß/Refll: Alu (39)

### Gewicht (Kg)


1.02

### Montage

Deckeneinbauleuchte

### Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.




Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



### Technische Daten

Im System:	2138	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	32	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	3450	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	29	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	66.8	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	62	Control:	DALI-2
CRI (minimum):	90		

Polardiagramm

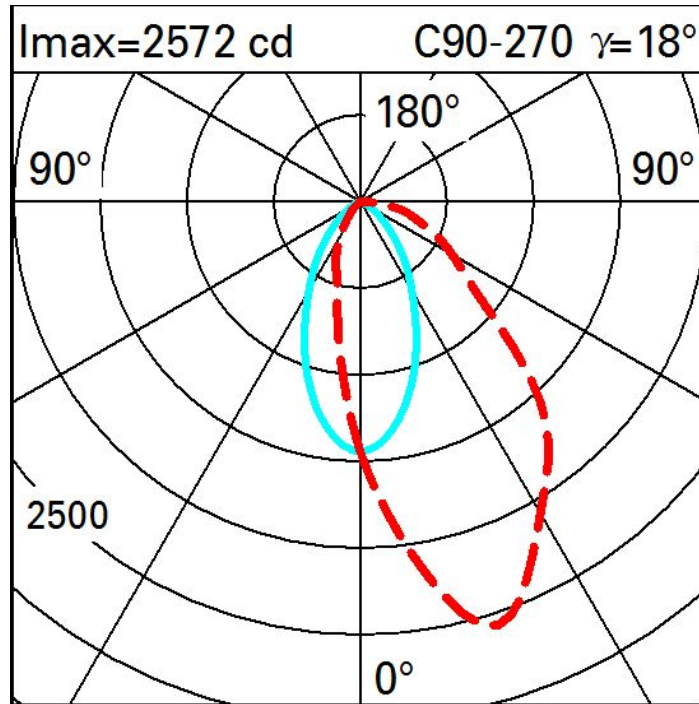

Beleuchtungen

Lux      Wall distance = 1m

3												
	0.4	1	6	29	160	362	160	29	6	1	0.4	
2	2	6	21	73	240	445	240	73	21	6	2	
	4	11	30	93	242	346	242	93	30	11	4	
1	6	14	34	84	161	211	161	84	34	14	6	
	7	16	33	64	104	134	104	64	33	16	7	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					