

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2020

**Configurazione di prodotto: 5636+1785**

5636: Kriss 150 W QT-DE



**Codice prodotto**

5636: Kriss 150 W QT-DE **Attenzione! Codice fuori produzione**

**Descrizione tecnica**

Applique per esterni realizzata in alluminio, provvista di sistema ottico basato sull'impiego di una lente biconvessa nella parte inferiore del vano ottico e vetro di protezione nella sua parte superiore. Tale sistema consente all'applique di disegnare "lame di luce verticali" nella parte inferiore della parete e di generare un fascio di apertura di 46° diretto verso l'alto. Nella parte posteriore dell'apparecchio è disposto un piatto per applicazione a parete anch'esso costruito in fusione di alluminio, con foro per l'alimentazione provvisto di protezione in materiale plastico. Il corpo esterno viene reso solidale al piatto tramite un blocco meccanico a vite che consente una rapida procedura per la sostituzione della lampada.

**Installazione**

Ad applique tramite fisher.

**Colore**

Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15)

**Peso (Kg)**

2.62


**Montaggio**

a parete

**Cablaggio**

Morsettiere per l'alimentazione fissata sul piatto posteriore.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Dati tecnici**

Im di sistema:	316,8	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	150	Perdite dell'alimentatore	0
Im di sorgente:	2400	[W]:	
W di sorgente:	150	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, 2,1 dati di sistema):		Codice lampada:	1785
Im in modalità emergenza:	-	Attacco:	R7s
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	283,3	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	13	Codice ZVEI:	QT-DE 12
Indice di resa cromatica:	100	Numero di vani ottici:	1
		Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.

**Polare**

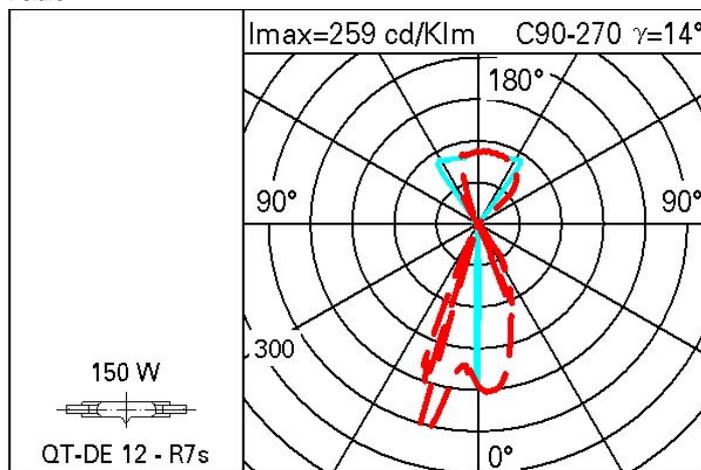

**Isolux**

