


Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: P152

P152: Encastré sans cadre - LED - Blanc Chaud - Transformateur dimmable DALI intégré - wall-washer

**Référence produit**P152: Encastré sans cadre - LED - Blanc Chaud - Transformateur dimmable DALI intégré - wall-washer **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Appareil miniaturisé rectangulaire à encastrer avec sources LED. Corps principal avec surface de rayonnement en aluminium moulé sous pression, version minimale (sans cadre) pour l'installation affleurante au plafond. Système optique asymétrique spécialisé pour obtenir une distribution efficace wall washer. Récupérateur de flux - Réflecteur en aluminium extra-pur - écran en PMMA avec texture prismatique. Une pellicule acrylique spéciale, combinée à l'écran, permet d'obtenir un rayonnement uniforme et efficace sur le mur. Cadre de pourtour interne en polycarbonate noir. Avec bloc d'alimentation gradateur DALI relié à l'appareil. LED warm 2700K à fort indice de rendement chromatique.

Installation

à encastrer, avec ressorts en fil d'acier sur l'adaptateur spécifique (inclus) qui permet l'installation affleurante au plafond. Fixation adaptateur au faux-plafond (12,5 mm d'épaisseur) avec vis auto-taraudeuses. Application d'enduit de finition et lissage. Insertion du corps de l'appareil et finitions esthétiques. Orifice de préparation 35 x 271

Coloris

Noir (04)

Poids (Kg)

0.73

Montage

encastré mural|encastré au plafond

Câblage

sur boîtier d'alimentation : connexions à vis

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')




IP20

IP43

Sur la partie visible
du produit une fois installé**Données techniques**

Im du système:	663	IRC (typique):	97
W du système:	24.5	Température de couleur [K]:	2700
Im source:	1700	MacAdam Step:	3
W source:	21	Durée de vie LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	27.1	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	39	Nombre de groupes optiques:	1
IRC (minimum):	95	Control:	DALI

Polaire

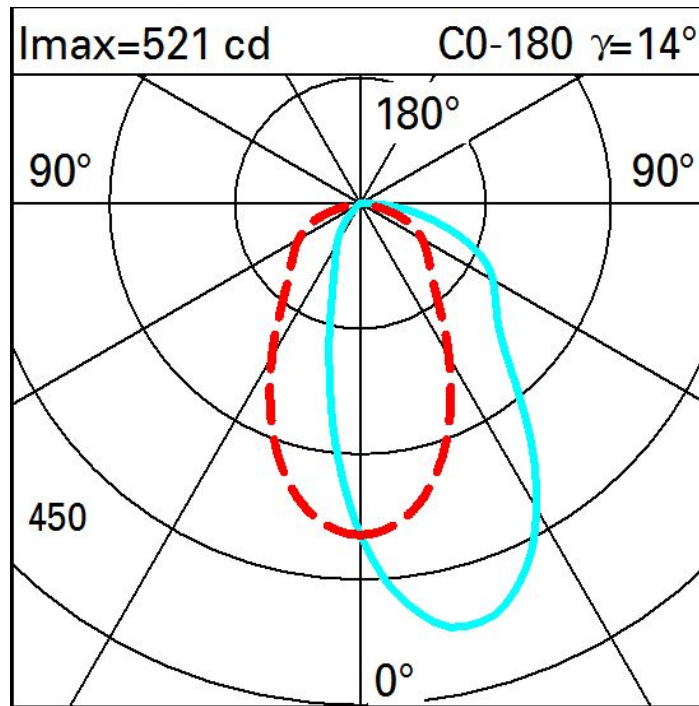

Eclairements

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	2	4	10	26	72	122	72	26	10	4	2		
2	3	7	14	29	63	88	63	29	14	7	3		
	4	7	13	27	51	66	51	27	13	7	4		
1	4	6	11	22	36	43	36	22	11	6	4		
	3	6	10	16	23	27	23	16	10	6	3		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						