

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

Produktkonfiguration: N135

N135: Wall-Washer Leuchte - Ø 153 mm - Warm White Frame



Produktcode

N135: Wall-Washer Leuchte - Ø 153 mm - Warm White Frame

Beschreibung

Runde, starre Einbauleuchte mit Wall-Washer-Effekt, zur Bestückung mit LED COB-Technologie. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Strahler mit kratzfester Beschichtung, ideal für die vertikale Beleuchtung von oben nach unten. Korpus aus Aluminiumdruckguss und passiver Wärmeableiter. Die Leuchte ist komplett mit LEDs der COB-Technologie im Farbton Warm White 3000K (CRI 90).

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern auf abgehängten Decken mit einer Stärke ab 1 mm bis 25 mm.

Farben

Weiß/Refl: Alu (39)

Gewicht (Kg)


1.22

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.




Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	1897	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W System:	31.2	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	3450	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
W Lichtquelle:	28	ZVEI-Code:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	60.8	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Einschaltstrom:	18 A / 250 µs
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 55 (L.O.R.) [%]:		maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 21 Leuchten B16A: 34 Leuchten C10A: 35 Leuchten C16A: 57 Leuchten
CRI (minimum):	90	Minimaler Dimmwert %:	1
Farbtemperatur [K]:	3000	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2

Polardiagramm

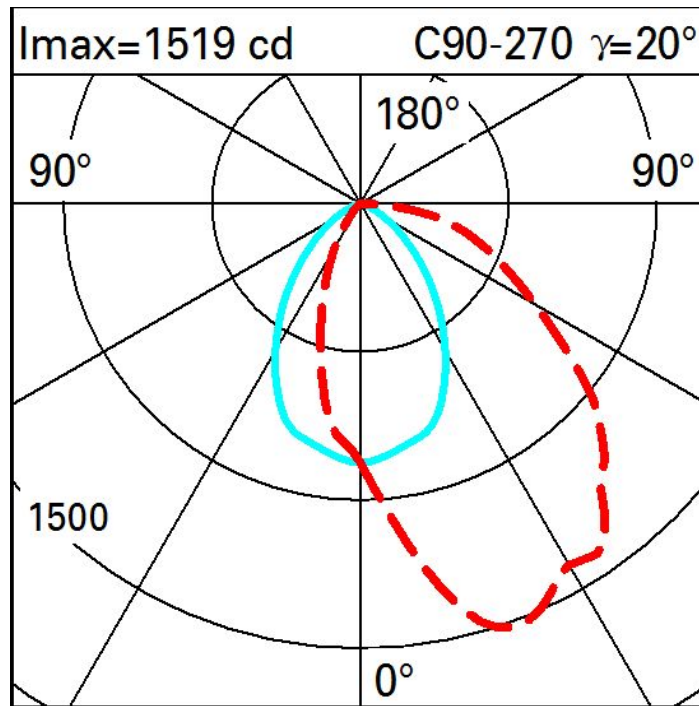

Beleuchtungen

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.9	3	13	58	222	407	222	58	13	3	0.9			
2	4	11	32	102	278	423	278	102	32	11	4			
	7	16	42	100	184	260	184	100	42	16	7			
1	9	19	39	70	108	138	108	70	39	19	9			
	10	18	30	46	67	82	67	46	30	18	10			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							