

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: BF90+L160

BF90: Appareil encastrable de sol pour lumière rasante 20W HIT PGJ5, pour passage de véhicules, à émission lumineuse simple.



Référence produit

BF90: Appareil encastrable de sol pour lumière rasante 20W HIT PGJ5, pour passage de véhicules, à émission lumineuse simple.

Attention ! Code abandonné

Description technique

Appareil encastrable de sol carrossable, prévu pour l'utilisation de sources à halogénures métalliques HIT. Version pour lumière rasante à émission unilatérale. Composé d'un corps en acier inox AISI 304-18-8 poli, d'un écran de protection en aluminium moulé sous pression peint en noir, de joints en EPDM pour protection contre l'eau et la poussière et d'un verre de sécurité transparent trempé. Le produit résiste à une charge statique de 5000 Kg. Boîtier pour pose constitué d'un anneau en fonte d'aluminium et d'un élément tubulaire en PVC. Presse-étoupe PG13.5 fourni avec câble d'alimentation L=800 mm, raccordé à un boîtier porte-composants externe, IP67, en matière thermoplastique PPS à hautes performances, coloris noir. Le boîtier des composants comprend le ballast électronique et est mis en oeuvre pour un câblage passant avec un double presse-étoupe M24x1,5 en inox, prévu pour des câbles de diamètre 7 à 16 mm. Toutes les vis externes sont en inox A2. Les caractéristiques techniques des appareils sont conformes aux normes EN60598-1 et détails

Installation

Application par encastrement au sol, à l'aide d'un boîtier de pose à loger dans le sol, à fleur de la surface du revêtement, en prévoyant sur le pourtour une coulée de béton pour garantir une bonne étanchéité, et un fond de gravier de drainage. Diamètre du boîtier 225 mm, h 225 mm.

Coloris

Noir (04)

Montage

enterré

Câblage

Appareil équipé de BOÎTIER externe, IP67, avec ballast électronique intégré 220-240Vac 50/60Hz.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	49.5	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	24	Voltage [V]:	230
Im source:	1650	Code Lampe:	L160
W source:	20	Culot:	PGJ5
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	2.1	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	HIT-CE
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	33.5	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	3	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.
IRC:	86		

Polaire

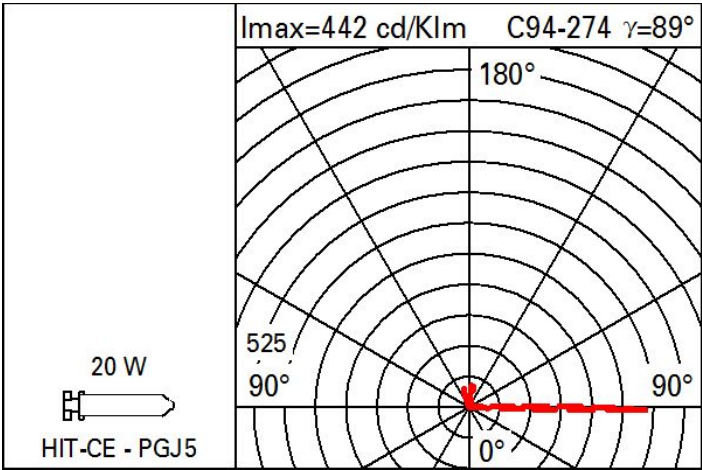

Isolux

