


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: BA78
BA78: LED1 - DALI - Óptica Flood



Código producto

BA78: LED1 - DALI - Óptica Flood **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria de iluminación directa y wall Grazing destinada al uso de lámparas LED. Monocromática, incluye placa multiled de 28x1W de potencia en color Neutral White (4.200K); óptica con lentes de material plástico (versión FLOOD). Incorpora lámpara y alimentador electrónico. Constituida por un cuerpo en aluminio extrusionado, sometido a proceso de fosfocromatación, doble mano de pintura, pasivación a 120°C y con cabezales de aluminio fundición a presión con juntas de silicona 50/60 Shore A, sometidas a tratamiento post-cooling a 200°C. Pintada con pintura acrílica líquida de elevada resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV, cocción a 150°C. El cuerpo óptico está cerrado por su parte superior con un vidrio sódico-cálcico templado, antideslizamiento (conforme a la clase R12 según la norma DIN 51130), de 4mm de espesor y fijado con silicona. Cuerpo de empotramiento en aluminio con tapas de tecnopolímero, a solicitar por separado. Preparada para el cableado pasante a través de dos prensacables PG11 en latón niquelado, idóneos para cables $\varnothing$ 6.5÷11mm, alojados en la caja de material termoplástico unida al cuerpo de la luminaria. Todos los tornillos externos son en acero inox A2.

Instalación

Empotrada en el pavimento, pared o techo a través de caja de empotrar a solicitar por separado.

Colores

Gris (15)

Peso (Kg)

3.8

Montaje

a la pared|en el techo|suspendido del techo

Equipo

Grupo de alimentación electrónico contenido en el interior de la luminaria, 220÷240V 50÷60Hz.

Notas

Bajo demanda disponible con LED Cool White (6700K) rojo, verde y ámbar. Accesorios disponibles: filtros cromáticos, caja de empotrado y cables de seguridad para aplicaciones en techo o pared.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



850°C

IK05

IP66



Datos técnicos

Im de sistema: 600

W de sistema: 39

Im de la fuente: 1392

W de la fuente: 37

Eficiencia luminosa (lm/W, 15.4
valor del sistema):

Im en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un 0

ángulo de 90° o superior

[Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 43

[%]:

Ángulo de apertura del haz 29° / 35°

de luz [°]:

Temperatura de color [K]: RGB

Life time (vida útil) LED 1: 50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)

Código de lámpara: LED

Número de lámparas por 1

grupo óptico:

Código ZVEI: LED


Número de grupos ópticos: 1

Rango de temperatura de -20°C a +35°C.

ambiente operativa:

Control: DALI

Polar

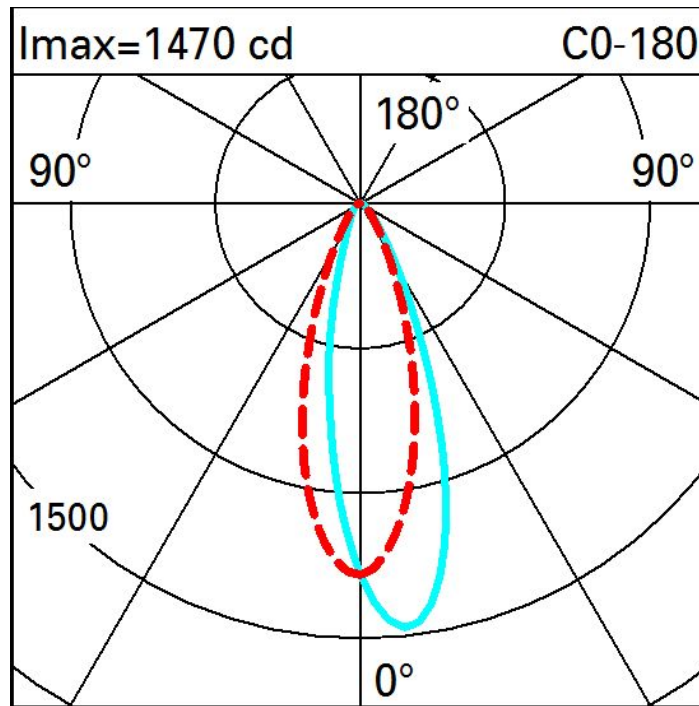

Iluminaciones

Lux											Wall distance = 1m	
3	0.2	0.5	1	3	7	11	8	3	1	0.6	0.3	
2	0.5	1	2	5	12	18	13	5	2	1	0.5	
1	0.7	1	3	7	18	27	19	8	3	1	0.7	
1	0.8	2	4	9	23	34	24	9	4	2	0.8	
0	0.9	2	4	11	24	34	25	11	5	2	0.9	
	m	-2	-1	0	1	2	3					