



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: B256+L114

B256: Proiettore basso voltaggio senza trasformatore 20 W QR CBC 35 - ottica orientabile



Codice prodotto

B256: Proiettore basso voltaggio senza trasformatore 20 W QR CBC 35 - ottica orientabile **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio da incasso a terreno finalizzato all'impiego di lampade alogene con riflettore dicroico e ottica orientabile, costituito da corpo e controcassa in fusione di alluminio, cornice e viterie in acciaio inox e schermo conico verniciato nero. La controcassa per la posa in opera è ordinabile separatamente dal vano ottico. Il vano ottico è chiuso superiormente da un vetro sodico calcico temperato (spessore 12mm), con relativa guarnizione siliconica, compressa dalla cornice in acciaio inox AISI 304. Nella parte inferiore è ricavato un box di decompressione nel quale viene effettuato il cablaggio, con due morsetti ed un pressacavo PG11 in acciaio inox. Il vano di cablaggio è collegato al vano lampada con un pressacavo in ottone nichelato M11x1. Questo accorgimento facilita l'apertura del vetro superiore, eliminando l'effetto di depressione interna del vano ottico e l'effetto pompa sul cavo di alimentazione. Il corpo-vano ottico è dotato di un sistema di bloccaggio con 2 viti imperdibili in acciaio inox sulle quali scorrono due piastrelli in alluminio. Il sistema di bloccaggio garantisce il posizionamento e l'ancoraggio del vano alla controcassa. La verniciatura del corpo-vano ottico e della controcassa con vernici acriliche garantisce protezione dai raggi UV e dagli agenti atmosferici. L'insieme cornice, vetro, vano ottico e controcassa garantisce la resistenza ad un carico statico di 5000 kg. La temperatura superficiale massima del vetro è 70°C.

Installazione

Applicazione ad incasso su pavimento, tramite controcassa. Il bordo superiore della controcassa, una volta installata, non deve sporgere dal livello del pavimento (1mm MAX). Diametro controcassa superiore=124mm inferiore=236mm h=118mm.

Colore

Acciaio (13)

Montaggio

incasso a terra


Cablaggio

Cablaggio contenuto nel corpo dell'apparecchio.

Note

Sono disponibili come accessori: controcassa, filtri colorati, ventosa e tappo di chiusura per la controcassa.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	245	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	22	Intensità massima [cd]:	700
Im di sorgente:	245	Voltaggio [Vin]:	12
W di sorgente:	20	Codice lampada:	L114
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	11.1	Attacco:	GU4
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	QR-CBC 35
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	38°	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.
Indice di resa cromatica:	100		

Polare

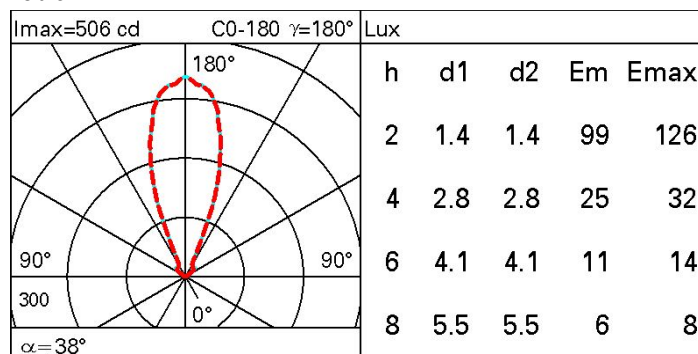

Isolux

