

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: P384.01

P384.01: Empotrable circular fijo - Minimal- LED - Wall Washer - Blanco



Código producto

P384.01: Empotrable circular fijo - Minimal- LED - Wall Washer - Blanco **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Empotrable circular Minimal (frameless). Versión fija Wall Washer: el sistema óptico se ha diseñado para dirigir el flujo hacia la superficie vertical sin crear zonas de sombra y delineando con precisión los contornos. El cuerpo principal de aluminio fundido a presión incluye una superficie radiante que asegura una óptima disipación del calor. Estructura a ras de techo en aluminio fundido a presión. Adaptador para falso techo configurado para espesores de 12,5 a 25 mm. El grupo óptico incluye dos reflectores perfilados de termoplástico metalizado, apantallamiento refractor de protección en PMMA y estructura de retén antireflejo en material plástico disponible en varios acabados pintados o metalizados. Ensamblaje fácil y rápido sin necesidad de herramientas. LED 2700K de alto índice de rendimiento cromático. Unidad de alimentación disponible con codificación separada.

Instalación

Fijación al adaptador a ras de techo en función del espesor del falso techo (de 12,5 a 25 mm) - estucado y acabado sucesivo mediante plantilla de protección para facilitar las operaciones - introducción del empotrable en el adaptador mediante muelles de acero anticaída.

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

0.23


Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo

Alimentadores con corriente constante disponibles con código independiente: ON-OFF / regulable 1-10V / regulable DALI / regulable con corte de fase - el empotrable incluye cable y conector rápido de conexión al conector suministrado con el alimentador.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	672	Temperatura de color [K]:	2700
W de sistema:	9.9	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	1200	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	9.9	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	67.9	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	56	Corriente LED [mA]:	300
CRI (mínimo):	90		

Polar

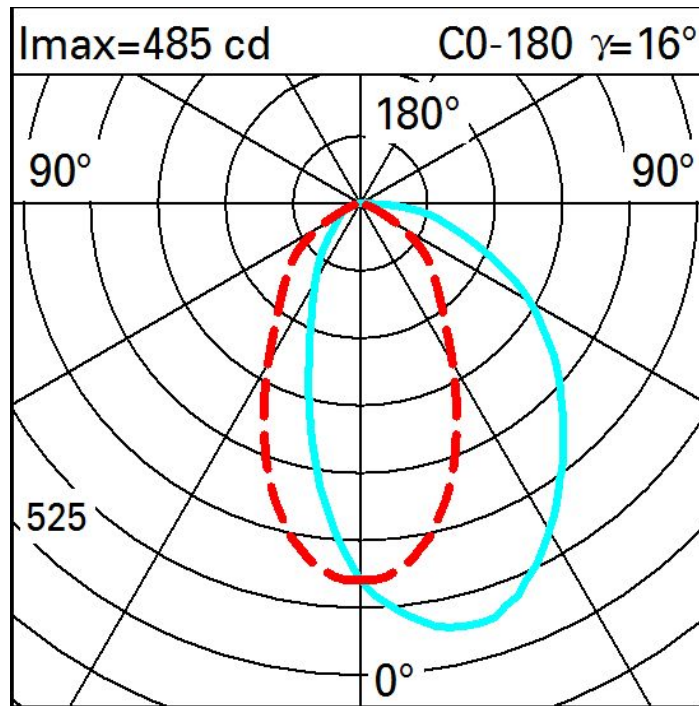

Iluminaciones

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.3	0.9	4	18	60	129	60	18	4	0.9	0.3		
2	1	4	11	27	69	116	69	27	11	4	1		
	3	5	11	24	51	71	51	24	11	5	3		
1	3	5	9	19	33	42	33	19	9	5	3		
	3	5	8	14	21	25	21	14	8	5	3		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						