


Ellipse

design Luigi Massoni




Características

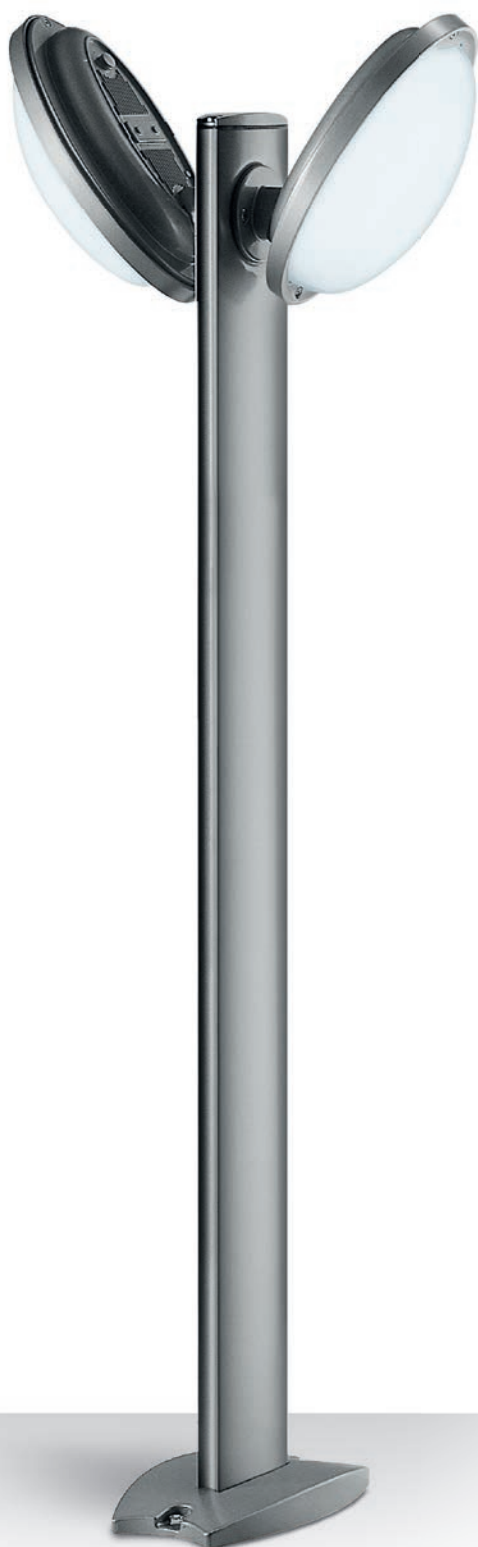

IP54 IK08

- Luminaria para iluminación difusa, destinado al uso de lámparas LED, halógenas y fluorescentes.
- Instalable en poste, pared/techo.
- Marco externo de aluminio fundición a presión; difusor cristal estampado (bajo demanda versión con pantalla de policarbonato, cableados para lámparas fluorescentes); reflector de aluminio.
- Poste de aluminio extrusionado.
- Todos los tornillos utilizados son de acero inoxidable A2.
- IK08 (IP55 versiones LED).



Iluminación homogénea

El difusor garantiza una iluminación homogénea y un óptimo confort visual.




Versiones



Luminaria
pared/techo




Luminaria con
fijación en pared




lámpara	W*	lm	h	código color
LED	Poste con luminaria			
	Neutral white			
	8,7W	800	1100	BH54 04-15
	Warm white			
	8,7W	750	1100	BH55 04-15
HALO ES (E27)	60W max (HALO ES)	1100	7576 04-15	
	23W (TC-TSE)			
TC-TSE (E27)				
				
TC-T (GX24d-3)	26W	1100	7578 04-15	
				
Clase de aislamiento I				
Bajo demanda, disponibles versiones con difusor de policarbonato.				



lámpara	W*	lm	h	código color
LED	Poste con dos luminarias			
	Neutral white			
	2x8,7W	800	1100	BH56 04-15
	Warm white			
	2x8,7W	750	1100	BH57 04-15
HALO ES (E27)	2x60Wmax (HALOES)	1100	7582 04-15	
	2x23W (TC-TSE)			
TC-TSE (E27)				
				
TC-T (GX24d-3)	2x26W	1100	7584 04-15	
				
Clase de aislamiento I				
Bajo demanda, disponibles versiones con difusor de policarbonato				



lámpara	W*	lm	dimens.	código color
LED	Luminaria			
	Neutral white			
	4,3W	400	150x225	7033 01-04-74
	8,7W	800	150x275	7038 01-04-74
	Warm white			
	4,3W	380	150x225	7036 01-04-74
	8,7W	750	150x275	7039 01-04-74
HALO ES (E27)	60W max (HALO ES)	150x225	7113 01-04-74	
	11 W max (TC-DSE)			
	15 W max (TC-TSE)			
TC-DSE (E27)	60W max (HALO ES)	150x275	7116 01-04-74	
	23W (TC-TSE)			
TC-TSE (E27)				
				
TC-T (GX24d-3)	26W	150x275	7119 01-04-74	
				
Clase de aislamiento I				
Bajo demanda, disponibles versiones con difusor de policarbonato.				



LED			
Luminaria con fijación en pared			
Neutral white			
8,7W	800	BH52 04-15	
Warm white			
8,7W	750	BH53 04-15	
HALO ES (E27)	60W max (HALO ES)	7588 04-15	
23W (TC-TSE)			
TC-TSE (E27)			
TC-T (GX24d-3)	26W	7590 04-15	
Clase de aislamiento I			
Bajo demanda, disponibles versiones con difusor de policarbonato			

accesorios

	código color
251x150	0455 00
Placa de anclaje con pernos para postes	para 7576-7578-7582-7584 BH54-BH55-BH56-BH57

* El valor actual de W puede disminuir el desarrollo tecnológico.
Le invitamos a consultar el catálogo online donde encontrará toda la información actualizada.