


Última actualización de la información: Febrero 2024

Configuraciones productos: N334

N334: Empotrable frameless - LED - Warm white - Alimentación dimerizable DALI integrada - wall washer

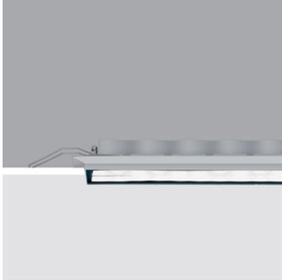

Código producto

N334: Empotrable frameless - LED - Warm white - Alimentación dimerizable DALI integrada - wall washer **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Aparato miniaturizado rectangular empotrable con lámparas LED. Cuerpo principal con superficie radiante de aluminio fundido a presión, versión minimal (frameless) para instalación a ras del techo. Sistema óptico asimétrico especializado para obtener una distribución eficaz wall washer. Recuperador de flujo - reflector de aluminio superpuro - pantalla en PMMA con textura mil rayas; una película especial de material acrílico, combinada con la pantalla, permite obtener una emisión uniforme y eficaz en la pared. Armazón perimetral interno de policarbonato negro. Incluye grupo de alimentación dimerizable DALI conectado al aparato. LED blanco warm.

Instalación

Empotrable con muelles de alambre de acero en el adaptador correspondiente (incluido) que permite efectuar la instalación a ras del techo. Fijación del adaptador al contratecho (esp. 12,5 mm) con tornillos autorroscantes; sucesivas operaciones de estucado y enrasado; introducción del cuerpo del aparato y acabados estéticos. Ranura de preparación 35 x 404

Colores

Negro (04)

Peso (Kg)

1.1

Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo

En caja de alimentación: conexiones de tornillo


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	994	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	35	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	2550	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	31	Pérdidas del transformador	4
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	28.4	[W]:	
Im en modo emergencia:	-	Código de lámpara:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	39	Código ZVEI:	LED
CRI (mínimo):	95	Número de grupos ópticos:	1
CRI (típico):	97	Control:	DALI

Polar

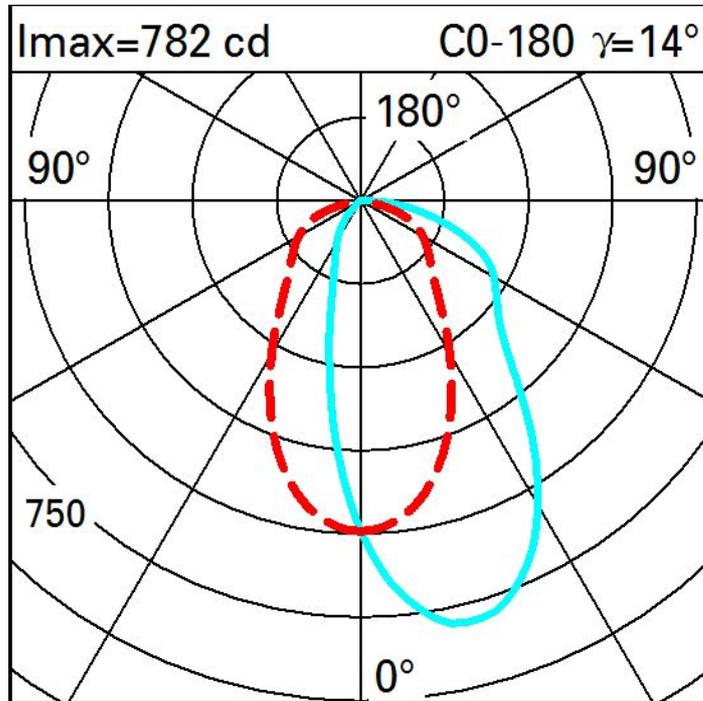

Illuminaciones

Lux Wall distance = 1m

3														
	2	6	14	39	108	183	108	39	14	6	2			
2	5	10	20	44	94	131	94	44	20	10	5			
	6	10	19	40	76	99	76	40	19	10	6			
1	5	9	17	33	54	65	54	33	17	9	5			
	5	8	15	24	35	40	35	24	15	8	5			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							