


Configurazione di prodotto: MS06

MS06: Incasso estraibile-alimentatore DALI



MS06: Incasso estraibile-alimentatore DALI **Attenzione! Codice fuori produzione**

Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio pressofuso e materiale termoplastico completo di sorgente LED tecnologia C.o.B in tonalità colore warm white 3000K. Apparecchio con ottica medium completo di riflettore OPTIBEAM ad elevata efficienza luminosa e distribuzione omogenea. Il prodotto permette una rotazione intorno all'asse verticale di 335° e di 65° rispetto al piano orizzontale con frizionamento continuo (solo su questa rotazione). Prodotto completo di driver DALI separato dall'apparecchio.

Installazione ad incasso su controsoffitti, con spessori a partire da 1 mm a 20 mm, tramite apposite molle di torsione in acciaio e staffe incernierate.

Colore
Bianco (01) | Grigio (15)

Montaggio
incasso a soffitto

prodotto completo di componentistica DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Im di sistema:	2308	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	25.1	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	3000	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	22	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	92	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEL:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	22°	Control:	DALI

	Lux				
	h	d1	d2	Em	E _{max}
	2	0.8	0.8	1517	1956
	4	1.6	1.6	379	489
	6	2.3	2.3	169	217
8	3.1	3.1	95	122	

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	68	64	62	60	64	61	61	58	76
1.0	72	68	66	64	67	65	65	62	81
1.5	75	73	71	69	72	70	69	67	87
2.0	78	76	75	73	75	74	73	71	92
2.5	79	78	77	76	77	76	75	73	95
3.0	80	79	79	78	78	77	76	74	97
4.0	81	81	80	79	79	79	78	76	98
5.0	82	81	81	81	80	80	78	77	99

Curva limite di luminanza

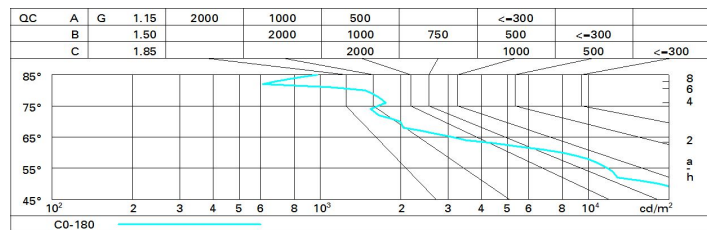


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 3000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	21.2	22.9	21.0	23.2	23.5	21.2	22.9	21.0	23.2	23.5
	3H	21.1	22.3	21.5	22.6	22.9	21.1	22.3	21.5	22.6	22.9
	4H	21.0	22.1	21.4	22.5	22.8	21.0	22.1	21.4	22.5	22.8
	6H	20.9	22.0	21.3	22.4	22.7	20.9	22.0	21.3	22.4	22.7
	8H	20.9	22.0	21.3	22.3	22.7	20.9	22.0	21.3	22.3	22.7
	12H	20.8	21.9	21.2	22.3	22.7	20.8	21.9	21.2	22.3	22.7
4H	2H	21.0	22.1	21.4	22.5	22.8	21.0	22.1	21.4	22.5	22.8
	3H	20.8	21.9	21.2	22.3	22.7	20.8	21.9	21.2	22.3	22.7
	4H	20.7	21.8	21.1	22.1	22.6	20.7	21.8	21.1	22.1	22.6
	6H	20.5	21.8	21.0	22.2	22.7	20.5	21.8	21.0	22.2	22.7
	8H	20.4	21.8	20.9	22.2	22.7	20.4	21.8	20.9	22.2	22.7
	12H	20.3	21.8	20.7	22.3	22.8	20.2	21.8	20.7	22.3	22.8
8H	4H	20.4	21.8	20.9	22.2	22.7	20.4	21.8	20.9	22.2	22.7
	6H	20.2	21.7	20.7	22.1	22.7	20.2	21.7	20.7	22.1	22.7
	8H	20.2	21.5	20.7	22.0	22.5	20.2	21.5	20.7	22.0	22.5
	12H	20.3	21.2	20.8	21.7	22.2	20.3	21.2	20.8	21.7	22.2
12H	4H	20.2	21.8	20.7	22.3	22.8	20.3	21.8	20.7	22.3	22.8
	6H	20.2	21.5	20.7	22.0	22.5	20.2	21.5	20.7	22.0	22.5
	8H	20.3	21.2	20.8	21.7	22.2	20.3	21.2	20.8	21.7	22.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H					4.8 / -10.4				
		1.5H					7.5 / -14.3				
		2.0H					9.5 / -17.2				