



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: Q390+INCA

Q390: Modulo Angolare Frame - Down Luce Generale - LED Warm

INCA: Incasso



Codice prodotto

Q390: Modulo Angolare Frame - Down Luce Generale - LED Warm **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Elemento angolare per profili versioni Frame con cornice di battuta; comprensivo di modulo LED Warm. Schermo in metacrilato opale (luce generale diffusa); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione. Alimentazione integrata. Cablaggio passante per file continue.

Installazione

Applicabile ad incasso utilizzando le apposite staffe integrate sul profilo.

Colore

Bianco (01) | Alluminio (12)

Peso (Kg)

5.1

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

Il profilo angolare è fornito di cablaggio passante per file continue. Morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra gli apparecchi. Modulo LED completo di alimentazione elettronica integrata.

Note

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per completare correttamente una fila continua con impiego di profilo angolare sono sempre necessari due moduli iniziali, da applicare a ciascun lato dell'angolo.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	3700	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	34.5	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	2500	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	15	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	107.2	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Numero di vani ottici:	2
CRI (minimo):	80		

Polare

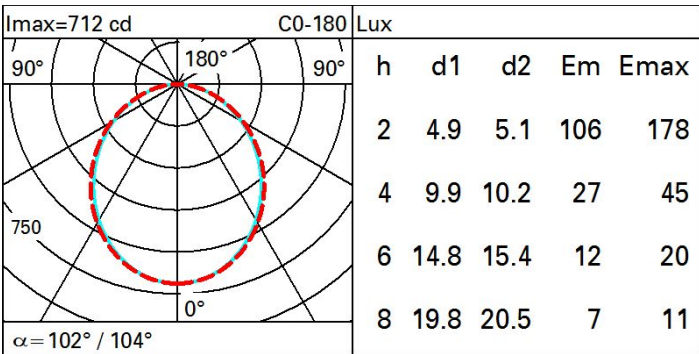

Isolux

