



Última actualización de la información: Febrero 2023

Configuraciones productos: B837+1728

B837: Pared/superficie con halo - ø 326



Código producto

B837: Pared/superficie con halo - ø 326 **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria para iluminación difusa con halo, destinada al uso de lámparas fluorescentes 30W TC-TSE e incandescentes 75W A60. Formada por cuerpo portacomponentes, cuadro y pantalla difusora. El cuerpo de policarbonato contiene clemas de conexión rápida y prensables PG11. Módulo cubreclemas en policarbonato blanco. Placa de fijación del portalámparas en aluminio y plaquita disipadora en hierro prezinado. Disco aislante del portalámparas en material plástico negro. Juntas de silicona transparente. Cuadro externo de policarbonato fijado al cuerpo con mecanismo de bayoneta y tornillo Allen en acero inoxidable. Pantalla difusora en policarbonato estampado. Todos los tornillos son de acero inoxidable A2.

Instalación

En pared y techo.

Colores

Blanco (01) | Gris (15)


Montaje

fijación en pared|a la pared|en el techo

Equipo

Este producto no tiene equipo auxiliar.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	543	Temperatura de color [K]:	2800
W de sistema:	75	Pérdidas del transformador	0
Im de la fuente:	950	[W]:	
W de la fuente:	75	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	7.2	Código de lámpara:	1728
Im en modo emergencia:	-	Enchufe:	E27
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	33	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	57	Código ZVEI:	A 60
CRI:	100	Número de grupos ópticos:	1
		Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.

Polar

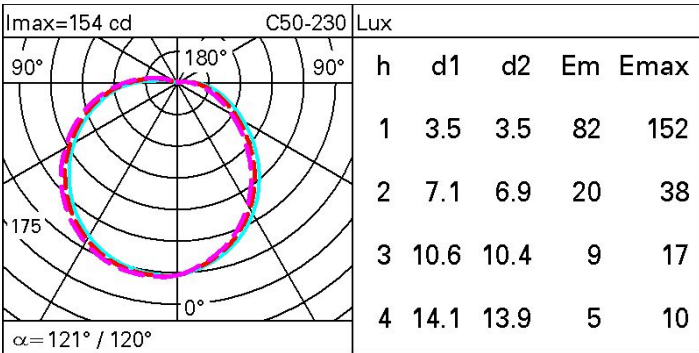

Isolux

