


Última actualización de la información: Febrero 2025

Configuraciones productos: MK45.01

MK45.01: Empotrable cuadrado - LED - Neutral white - Medium - 2W 174lm - 4000K - CRI 95 - Blanco



Código producto

MK45.01: Empotrable cuadrado - LED - Neutral white - Medium - 2W 174lm - 4000K - CRI 95 - Blanco

Descripción

equipo miniaturizado empotrable cuadrado para un LED - óptica fija - apertura medium. Cuerpo principal con superficie radiante de aluminio fundido a presión, versión con marco perimetral de tope. Óptica de alta definición de termoplástico metalizado, integrada en posición retrasada en la pantalla antideslumbramiento negra. Cable de conexión incluido. Alimentador no incluido, disponible con codificación separada. LED blanco neutral de alto índice de rendimiento cromático.

Instalación

empotrable con muelles de acero para falso techo de 1 a 20 mm - ranura de preparación 35 x 35

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

0.05


Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo

alimentador con corriente constante a pedir por separado: electrónico (MXF9) 7 LED máx.; dimerizable DALI (BZM4) 20 LED máx. (consultar las longitudes compatibles de los cables en la hoja de instrucciones)


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

lm de sistema:	174	CRI (típico):	97
W de sistema:	2	Temperatura de color [K]:	4000
lm de la fuente:	210	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	2	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	87	Código de lámpara:	LED
lm en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	32°	Corriente LED [mA]:	700
CRI (mínimo):	95		

Polar

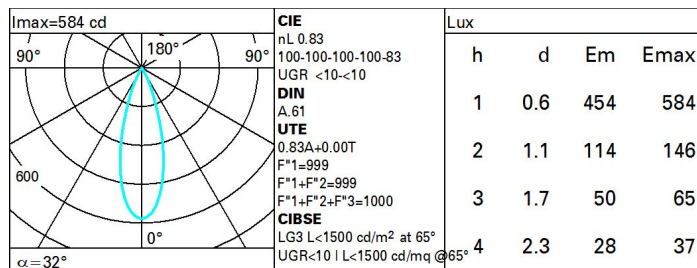

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	75	71	68	66	70	68	68	65	78
1.0	78	75	72	70	74	72	71	69	83
1.5	82	79	77	76	78	77	76	73	89
2.0	84	83	81	80	81	80	79	77	93
2.5	86	85	84	83	83	82	82	79	96
3.0	87	86	85	85	85	84	83	81	98
4.0	88	87	87	86	86	86	84	82	99
5.0	89	88	88	87	87	86	85	83	100

Curva límite de luminancia

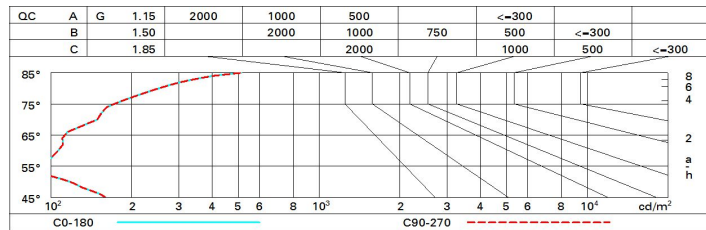


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 210 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x	y										
2H	2H	-2.5	-2.0	-2.2	-1.8	-1.5	-2.5	-2.0	-2.2	-1.8	-1.5
	3H	-2.6	-2.1	-2.3	-1.9	-1.6	-2.6	-2.2	-2.3	-1.9	-1.6
	4H	-2.6	-2.2	-2.3	-1.9	-1.6	-2.7	-2.3	-2.4	-2.0	-1.7
	6H	-2.6	-2.2	-2.2	-1.9	-1.5	-2.8	-2.4	-2.4	-2.1	-1.7
	8H	-2.5	-2.1	-2.2	-1.8	-1.5	-2.8	-2.4	-2.4	-2.1	-1.8
	12H	-2.4	-2.1	-2.1	-1.7	-1.4	-2.8	-2.5	-2.5	-2.1	-1.8
4H	2H	-2.7	-2.3	-2.4	-2.0	-1.7	-2.6	-2.2	-2.3	-1.9	-1.6
	3H	-2.8	-2.4	-2.4	-2.1	-1.7	-2.7	-2.3	-2.3	-2.0	-1.7
	4H	-2.8	-2.4	-2.4	-2.1	-1.7	-2.8	-2.4	-2.4	-2.1	-1.7
	6H	-2.7	-2.4	-2.2	-2.0	-1.6	-2.8	-2.5	-2.4	-2.1	-1.7
	8H	-2.6	-2.3	-2.1	-1.9	-1.4	-2.8	-2.6	-2.4	-2.2	-1.7
	12H	-2.3	-2.1	-1.9	-1.7	-1.2	-2.9	-2.6	-2.4	-2.2	-1.7
8H	4H	-2.8	-2.6	-2.4	-2.2	-1.7	-2.6	-2.3	-2.1	-1.9	-1.4
	6H	-2.6	-2.4	-2.2	-2.0	-1.5	-2.5	-2.3	-2.0	-1.8	-1.4
	8H	-2.5	-2.3	-2.0	-1.8	-1.3	-2.5	-2.3	-2.0	-1.8	-1.3
	12H	-2.1	-1.9	-1.6	-1.4	-0.9	-2.4	-2.2	-1.9	-1.8	-1.2
12H	4H	-2.9	-2.6	-2.4	-2.2	-1.7	-2.3	-2.1	-1.9	-1.7	-1.2
	6H	-2.6	-2.5	-2.2	-2.0	-1.5	-2.2	-2.0	-1.7	-1.6	-1.1
	8H	-2.4	-2.2	-1.9	-1.8	-1.2	-2.1	-1.9	-1.6	-1.4	-0.9
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	5.6 / -3.8					5.6 / -3.8				
	1.5H	8.3 / -4.0					8.3 / -4.0				
	2.0H	10.3 / -4.1					10.3 / -4.1				