


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2025

Configurazione di prodotto: QG57

QG57: corpo piccolo - warm White - DALI - ottica wide floo

**Codice prodotto**

QG57: corpo piccolo - warm White - DALI - ottica wide floo

Descrizione tecnica

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Warm White (3000K). Alimentatore DALI integrato all'interno del prodotto. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale, è dotato di blocchi meccanici del puntamento, per entrambi movimenti, e si attuano agendo con uno stesso utensile su due viti, una lateralmente all'asta e una sull'adattatore a binario. Dissipazione del calore passiva. Proiettore atto a contenere fino a due accessori piani contemporaneamente. È possibile inoltre l'applicazione di un ulteriore componente esterno a scelta tra alette direzionali e schermo antiabbagliamento. Tutti gli accessori esterni sono ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale del proiettore.

Installazione

A binario elettrificato su apposita basetta

Colore

Bianco (01) | Nero (04)

Peso (Kg)

1.28

Montaggio

binario trifase

Cablaggio

Componentistica DALI contenuta all'interno dell'apparecchio

Sistemi di controllo compatibili:Quick BLE [↗](#)Quick DALI - Touch display 7" [↗](#)Quick DALI LMS Quick [↗](#)Master Pro Evo KNX [↗](#)

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

IP40

Vano ottico

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1923	CRI (minimo):	97
W di sistema:	28.5	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	2550	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	26	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	67.5	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	46°	Control:	DALI-2

Polare

 Imax=3662 cd 90° 180° 90° 4000 0° α=45°	CIE nL 0.75 99-100-100-100-75 UGR <10-<10 DIN A.61 UTE 0.75A+0.00T F*1=989 F*1+F*2=999 F*1+F*2+F*3=1000 CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65° UGR<10 L<1500 cd/mq @65°	Lux			
		h	d	Em	E _{max}
		2	1.7	733	863
		4	3.3	183	216
		6	5	81	96
		8	6.7	46	54

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	68	64	62	60	64	61	61	59	78
1.0	71	68	65	64	67	65	65	62	82
1.5	74	72	70	69	71	69	69	67	88
2.0	77	75	74	72	74	73	72	70	93
2.5	78	77	76	75	76	75	74	72	95
3.0	79	78	77	77	77	76	75	74	97
4.0	80	79	79	78	78	78	77	75	99
5.0	81	80	80	79	79	78	77	75	100

Curva limite di luminanza

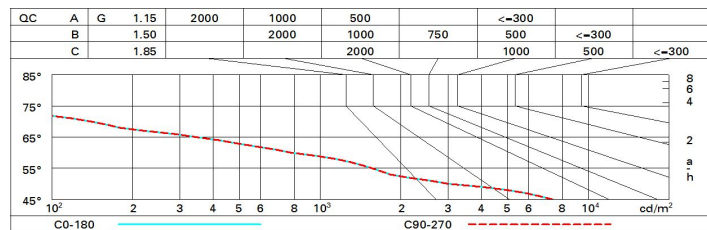


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2550 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	8.7	9.2	8.9	9.5	9.7	8.7	9.2	8.9	9.5	9.7
	3H	8.5	9.1	8.8	9.3	9.6	8.5	9.1	8.8	9.3	9.6
	4H	8.5	8.9	8.8	9.2	9.5	8.5	9.0	8.8	9.2	9.5
	6H	8.4	8.8	8.7	9.1	9.5	8.4	8.8	8.7	9.2	9.5
	8H	8.3	8.8	8.7	9.1	9.4	8.4	8.8	8.7	9.1	9.4
	12H	8.3	8.7	8.7	9.1	9.4	8.3	8.7	8.7	9.1	9.4
4H	2H	8.5	9.0	8.8	9.2	9.5	8.5	8.9	8.8	9.2	9.5
	3H	8.3	8.7	8.7	9.1	9.4	8.3	8.7	8.7	9.1	9.4
	4H	8.2	8.6	8.6	9.0	9.3	8.2	8.6	8.6	9.0	9.3
	6H	8.1	8.5	8.6	8.9	9.3	8.1	8.5	8.6	8.9	9.3
	8H	8.1	8.4	8.5	8.8	9.2	8.1	8.4	8.5	8.8	9.2
	12H	8.0	8.3	8.5	8.7	9.2	8.0	8.3	8.5	8.7	9.2
8H	4H	8.1	8.4	8.5	8.8	9.2	8.1	8.4	8.5	8.8	9.2
	6H	8.0	8.2	8.5	8.7	9.2	8.0	8.2	8.5	8.7	9.2
	8H	7.9	8.2	8.4	8.6	9.1	7.9	8.2	8.4	8.6	9.1
	12H	7.9	8.1	8.4	8.6	9.1	7.9	8.1	8.4	8.6	9.1
12H	4H	8.0	8.3	8.5	8.7	9.2	8.0	8.3	8.5	8.7	9.2
	6H	7.9	8.2	8.4	8.6	9.1	7.9	8.2	8.4	8.6	9.1
	8H	7.9	8.1	8.4	8.6	9.1	7.9	8.1	8.4	8.6	9.1
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	5.1 / -10.3					5.1 / -10.3				
	1.5H	7.8 / -15.6					7.8 / -15.6				
	2.0H	9.8 / -20.9					9.8 / -20.9				