


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: QL46

QL46: Minimal sezioni 3 x 5 LED - Wall Washer

**Codice prodotto**

QL46: Minimal sezioni 3 x 5 LED - Wall Washer

Descrizione tecnica

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED, specializzato per illuminazione verticale delle pareti. Il sistema ottico brevettato garantisce un'emissione omogenea ed efficace sulla parete, evitando zone d'ombra in prossimità del soffitto. Corpo principale con superficie radiante in fusione di alluminio, versione minimal (frameless) a filo soffitto. Per l'installazione dell'incasso sul controsoffitto è indispensabile lo specifico adattatore disponibile con codifica separata. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo asimmetrico in PMMA con texture - telaio perimetrale interno in policarbonato nero. Fornito con unità di alimentazione collegata all'apparecchio. LED ad elevato indice di resa cromatica (CRI).

Installazione

Inserimento del corpo incasso tramite molle in filo di acciaio sullo specifico adattatore precedentemente installato - verificare lo spessore del controsoffitto ed impiegare la cornice compatibile disponibile con codifica separata.

Colore

Nero (04)

Peso (Kg)


0.85

Montaggio

incasso a parete/incasso a soffitto

Cablaggio

su box di alimentazione: connessioni a vite




Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1092	Life Time LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	35	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	2800	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	29	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	31.2	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Corrente di spunto (in-rush):	9 A / 22 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	39	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 20 apparecchi B16A: 33 apparecchi C10A: 34 apparecchi C16A: 56 apparecchi
CRI (minimo):	95	% minima di dimmerazione:	1
CRI (tipico):	97	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Temperatura colore [K]:	3000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	3		

Polare

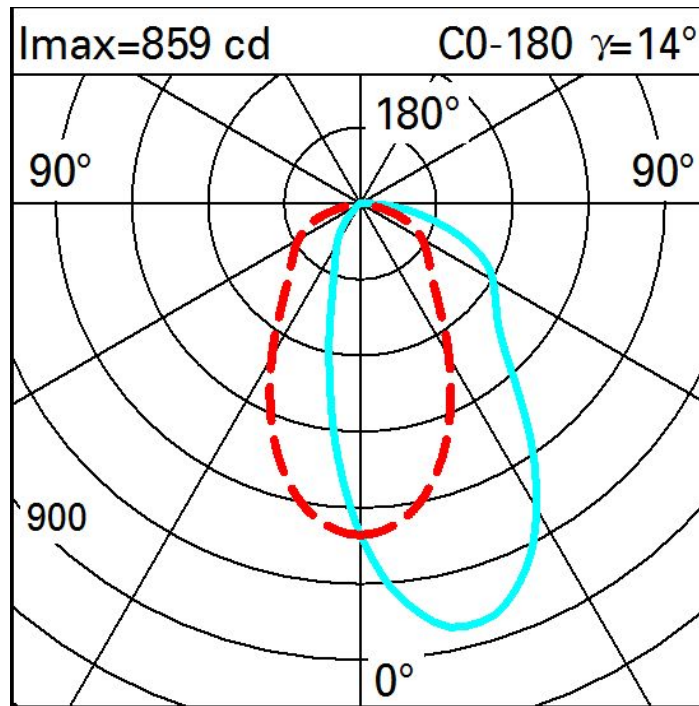

Illuminanti

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	3	6	16	42	118	200	118	42	16	6	3			
2	6	11	22	49	103	144	103	49	22	11	6			
	6	11	21	44	84	108	84	44	21	11	6			
1	6	10	19	36	59	71	59	36	19	10	6			
	5	9	16	27	39	44	39	27	16	9	5			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							