



Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: N020

N020: appareil encastrable circulaire fixe - Ø125 mm - warm white - optique wide flood - UGR<19



Référence produit

N020: appareil encastrable circulaire fixe - Ø125 mm - warm white - optique wide flood - UGR<19 **Attention ! Code abandonné**

Description technique

Appareil circulaire fixe, prévu pour l'utilisation de LED à technologie C.o.B. Version lampe à poser avec plaque. Réflecteur métallisé sous vide à l'aluminium, avec couche de protection anti-rayures. Structure avec collerette de pourtour en aluminium moulé sous pression, étriers en tôle d'acier zingués noirs et dissipateur aluminium extrudé peint coloris noir. Système de dissipation passive. Le produit est pourvu de LED tonalité warm white (3000K). Émission lumineuse de type éclairage général à luminance contrôlée UGR<19 1500 cd/m² α=65° optique wide flood.

Installation

A encastrer à l'aide de ressorts de torsion qui permettent une installation facile sur faux plafonds d'une épaisseur de 1 à 25 mm.

Coloris

Blanc/Aluminium (39)

Poids (Kg)

2.46

Montage

encastré au plafond

Câblage

Le produit comprend le ballast électronique


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o "à la réglementation relative")



Données techniques

Im du système:	6309	IRC (minimum):	80
W du système:	57.6	Température de couleur [K]:	3000
Im source:	8200	MacAdam Step:	2
W source:	51	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (Im/W, 109.5 valeurs du système):		Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	58°		

Polaire

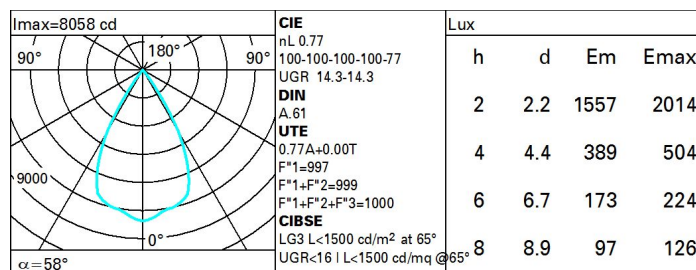

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	70	66	63	61	65	63	63	60	78
1.0	73	69	67	65	69	66	66	64	83
1.5	76	74	72	70	73	71	70	68	89
2.0	78	77	75	74	76	74	74	71	93
2.5	80	79	78	77	77	77	76	74	96
3.0	81	80	79	78	79	78	77	75	98
4.0	82	81	81	80	80	79	78	76	99
5.0	82	82	81	81	81	80	79	77	100

Courbe limite de luminance

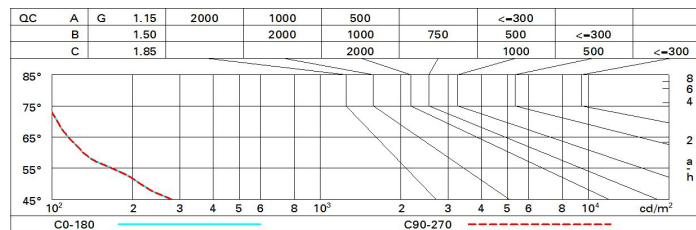


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 8200 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	14.9	15.5	15.1	15.7	15.9	14.9	15.5	15.1	15.7	15.9
	3H	14.7	15.3	15.0	15.5	15.8	14.7	15.3	15.0	15.5	15.8
	4H	14.7	15.2	15.0	15.4	15.7	14.7	15.2	15.0	15.4	15.7
	6H	14.6	15.0	14.9	15.3	15.7	14.6	15.0	14.9	15.3	15.7
	8H	14.5	15.0	14.9	15.3	15.6	14.5	15.0	14.9	15.3	15.6
12H	14.5	14.9	14.9	15.3	15.6	14.5	14.9	14.9	15.3	15.6	
4H	2H	14.7	15.2	15.0	15.4	15.7	14.7	15.2	15.0	15.4	15.7
	3H	14.5	14.9	14.9	15.3	15.6	14.5	14.9	14.9	15.3	15.6
	4H	14.4	14.8	14.8	15.2	15.5	14.4	14.8	14.8	15.2	15.5
	6H	14.3	14.6	14.7	15.0	15.5	14.3	14.6	14.7	15.0	15.5
	8H	14.3	14.6	14.7	15.0	15.4	14.3	14.6	14.7	15.0	15.4
12H	14.2	14.5	14.7	14.9	15.4	14.2	14.5	14.7	14.9	15.4	
8H	4H	14.3	14.6	14.7	15.0	15.4	14.3	14.6	14.7	15.0	15.4
	6H	14.2	14.4	14.6	14.9	15.3	14.2	14.4	14.6	14.9	15.3
	8H	14.1	14.3	14.6	14.8	15.3	14.1	14.3	14.6	14.8	15.3
	12H	14.1	14.3	14.6	14.7	15.3	14.1	14.3	14.6	14.7	15.3
12H	4H	14.2	14.5	14.7	14.9	15.4	14.2	14.5	14.7	14.9	15.4
	6H	14.1	14.3	14.6	14.8	15.3	14.1	14.3	14.6	14.8	15.3
	8H	14.1	14.3	14.6	14.7	15.3	14.1	14.3	14.6	14.7	15.3
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	6.5 / -24.8					6.5 / -24.8				
	1.5H	9.4 / -25.4					9.4 / -25.4				
	2.0H	11.4 / -25.8					11.4 / -25.8				