

Última actualización de la información: Junio 2023

Configuraciones productos: N239+PA55.01

N239: Luminaria wall-washer - Ø 125 mm - neutral white - minimal
 PA55.01: Brida mínima - Blanco



Código producto

N239: Luminaria wall-washer - Ø 125 mm - neutral white - minimal **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria circular wall-washer empotrable para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión sin marco para instalación a ras de techo. Reflector metalizado con vapor de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado ideal para obtener una iluminación vertical de arriba abajo. Cuerpo de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Luminaria equipada con led C.o.B. en tono de color neutral white 4000K.

Instalación

Las instalaciones a ras de techo están preparadas para aplicaciones de falsos techos de 12.5 mm de espesor.

Colores

Aluminio (12)

Peso (Kg)

1.08


Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Luminaria equipada con componentes electrónicos

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



En la parte visible del producto una vez instalado

Código accesorio

PA55.01: Brida mínima - Blanco **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Adaptador para falsos techos de cartón yeso para fijación rápida encastrada en techo, específico para empotrables Reflex y wall washer. Realizado en material plástico con borde de retén para enlucido y orificios predispuestos para la fijación con tornillos y tacos adecuados para cartón yeso (incluidos). La instalación en contacto con la superficie de aplicación no requiere espesores predefinidos para los paneles.

Instalación

Orificio de preparación Ø 133 mm. Instalación en contacto con el marco perimetral perforado sobre la superficie de aplicación (tornillos de fijación incluidos) - operaciones sucesivas de enlucido, nivelación con el borde de referencia y acabado - introducción final del empotrable (código separado) en el adaptador.

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

0.06

Montaje


empotrable en el techo

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Datos técnicos

Im de sistema:	1890	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	23.7	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	3050	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	21	Pérdidas del transformador	2.7
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	79.8	[W]:	
Im en modo emergencia:	-	Código de lámpara:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:		Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Código ZVEI:	LED
CRI (mínimo):	80	Número de grupos ópticos:	1

Polar

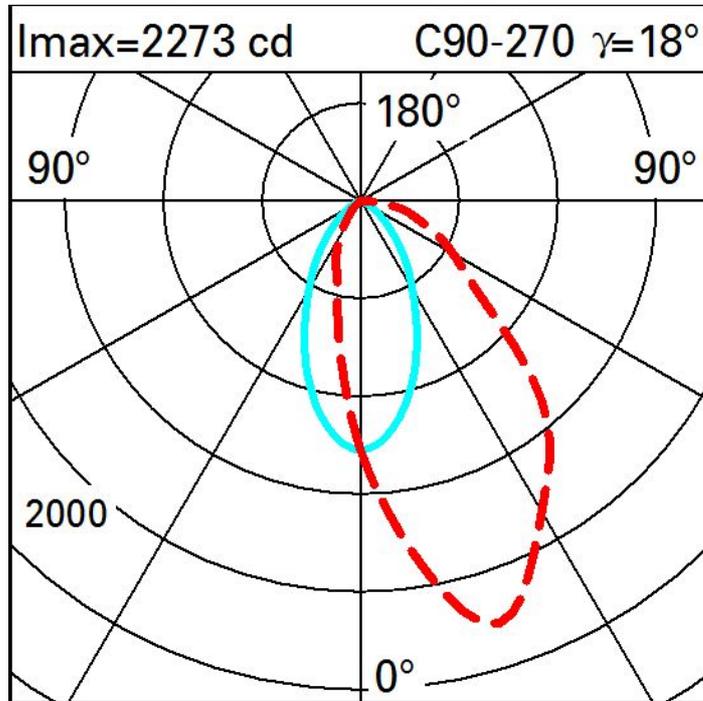

Illuminaciones

Lux Wall distance = 1m

3																						
	0.3	1	5	26	141	319	141	26	5	1	0.3											
2	1	5	19	64	211	419	211	64	19	5	1											
	4	10	27	82	213	305	213	82	27	10	4											
1	5	12	30	74	142	186	142	74	30	12	5											
	6	14	29	57	91	118	91	57	29	14	6											
0																						
	m	-2	-1	0	1	2	3															