

Letzte Aktualisierung der Informationen: September 2025

### Produktkonfiguration: 003A.01

003A.01: Strahler SIPARIO Ø56 - DALI - Wideflood - OBLens - - 15W 977.9lm - 2700K - CRI 90 - weiss



### Produktcode

003A.01: Strahler SIPARIO Ø56 - DALI - Wideflood - OBLens - - 15W 977.9lm - 2700K - CRI 90 - weiss

### Beschreibung

Ausrichtbarer Strahler Ø56 mit Adapter zum Einbau an einer Stromschiene mit Netzspannung. Led-Lichtquelle mit Technologie C.O.B (Chip on board) mit hoher Farbwiedergabe -CRI90- Farbton 2700K. Korpus aus Aluminiumdruckguss mit hinterem Verschluss und Stirring aus Thermoplast (Mass-Balance). Das Produkt ermöglicht eine Drehung von 360° um die vertikale Achse mit mechanischer Arretierung und eine Neigung von 90° auf der horizontalen Ebene. Passive Wärmeableitung. System OptiBeam Lens mit Wideflood-Optik. Dimmbare elektronische, in den Adapter integrierte DALI-Versorgungseinheit. Strahler mit Push&Go-System, für die schnelle und sichere Kopplung von Leuchte und optischem Zubehör. Die mechanische Abtrennung ermöglicht die sichere Auskopplung des Zubehörs ohne Fallgefahr. Die Verwendung von bis zu drei internen und einem externen Zubehör ist möglich. Sämtliche internen und externen Zubehörteile können um 360° im Verhältnis zur Längsachse des Strahlers gedreht werden.

### Installation

Stromschiene mit Netzspannung.

### Farben

Weiß (01)

### Gewicht (Kg)

0.47

### Montage

Dreiphasenstromschienensystem


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



### Technische Daten

Im System:	978	Farbtemperatur [K]:	2700
W System:	15	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	1270	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	13	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	65.2	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 77 (L.O.R.) [%]:		Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Abstrahlwinkel [°]:	46°	Einschaltstrom:	5 A / 50 µs
CRI (minimum):	90	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 31 Leuchten B16A: 50 Leuchten C10A: 52 Leuchten C16A: 85 Leuchten
Rf (Colour Fidelity Index):	92	Überspannungsschutz:	4kV Gleichtaktspannung und 2kV Gegentaktspannung
Rg (Gamut Index):	99	Control:	DALI-2


### Polardiagramm

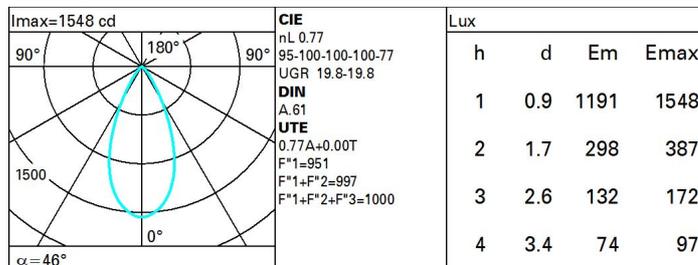

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	68	64	61	59	63	61	60	58	75
1.0	71	68	65	63	67	64	64	61	80
1.5	75	73	70	69	72	70	69	67	86
2.0	78	76	74	73	75	73	73	70	91
2.5	79	78	77	76	77	76	75	73	94
3.0	80	79	78	77	78	77	76	74	96
4.0	81	81	80	79	79	79	78	76	98
5.0	82	81	81	80	80	80	78	76	99

Söllner-Diagramm

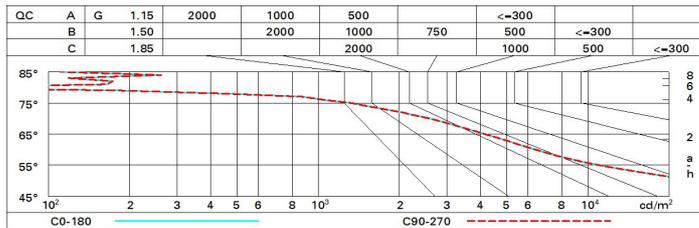

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 1270 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	20.3	20.9	20.6	21.2	21.4	20.3	20.9	20.6	21.2	21.4
	3H	20.2	20.8	20.5	21.0	21.3	20.2	20.8	20.5	21.0	21.3
	4H	20.1	20.6	20.5	20.9	21.2	20.1	20.7	20.5	20.9	21.2
	6H	20.1	20.5	20.4	20.8	21.2	20.1	20.5	20.4	20.8	21.2
	8H	20.0	20.5	20.4	20.8	21.1	20.0	20.5	20.4	20.8	21.1
	12H	20.0	20.4	20.4	20.8	21.1	20.0	20.4	20.4	20.8	21.1
4H	2H	20.1	20.7	20.5	20.9	21.2	20.1	20.6	20.5	20.9	21.2
	3H	20.0	20.4	20.4	20.8	21.1	20.0	20.4	20.4	20.8	21.1
	4H	19.9	20.3	20.3	20.7	21.1	19.9	20.3	20.3	20.7	21.1
	6H	19.8	20.2	20.3	20.6	21.0	19.8	20.2	20.3	20.6	21.0
	8H	19.8	20.1	20.2	20.5	20.9	19.8	20.1	20.2	20.5	20.9
	12H	19.7	20.0	20.2	20.4	20.9	19.7	20.0	20.2	20.4	20.9
8H	4H	19.8	20.1	20.2	20.5	20.9	19.8	20.1	20.2	20.5	20.9
	6H	19.7	19.9	20.2	20.4	20.9	19.7	19.9	20.2	20.4	20.9
	8H	19.6	19.9	20.1	20.3	20.8	19.6	19.9	20.1	20.3	20.8
	12H	19.6	19.8	20.1	20.3	20.8	19.6	19.8	20.1	20.3	20.8
12H	4H	19.7	20.0	20.2	20.4	20.9	19.7	20.0	20.2	20.4	20.9
	6H	19.6	19.9	20.1	20.3	20.8	19.6	19.9	20.1	20.3	20.8
	8H	19.6	19.8	20.1	20.3	20.8	19.6	19.8	20.1	20.3	20.8
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	4.3 / -9.5				4.3 / -9.5					
	1.5H	7.0 / -13.0				7.0 / -13.0					
	2.0H	9.0 / -15.0				9.0 / -15.0					