

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: M452+M493.01+L042
M452: Perfil inicial de extrusión de aluminio versión Frame
M493.01: Placa cableada portalámparas - Blanco



Código producto

M452: Perfil inicial de extrusión de aluminio versión Frame **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Perfil inicial de extrusión de aluminio versión Frame con juntas directas; pantalla ópalo de metacrilato preparada para acoplamiento de varias longitudes mediante sobreposición; preparado para el alojamiento de una placa cableada 28/54W T16

Instalación

Montaje en filas continuas. Empotrable mediante los estribos correspondientes incluidos en el embalaje

Colores

Blanco (01) | Aluminio (12)

Montaje

empotrable en el techo|en el techo|suspendido del techo

Equipo

Los perfiles iniciales incluyen cableado pasante de 7 polos para filas continuas. Clemas de conexión rápida para una instalación simplificada de las luminarias

Notas

La composición del pedido y la configuración de la fila continua pueden tomarse del catálogo. Las posibles placas, cableados, juegos de cabezales y accesorios de fijación deben pedirse a parte.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Código producto

M493.01: Placa cableada portalámparas - Blanco **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Placa cableada portalámparas de chapa de acero doblada predispuesta para sobreposición (overlapping) de 2 fuentes tubulares T16.

Colores

Blanco (01)

Montaje

empotrable en el techo|en el techo|suspendido del techo

Equipo

Electrónico multiwatt DALI 2x28W T16

Notas

La composición del pedido y la configuración de la fila continua pueden tomarse del catálogo. Las posibles placas, cableados, juegos de cabezales y accesorios de fijación deben pedirse a parte. Para el cableado (potencias) de las aplicaciones empotradas mirar la hoja de instrucciones


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1468	CRI:	86
W de sistema:	28	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	2600	Código de lámpara:	L042
W de la fuente:	28	Enchufe:	G5
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	52.4	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	T 16
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	56		

Polar

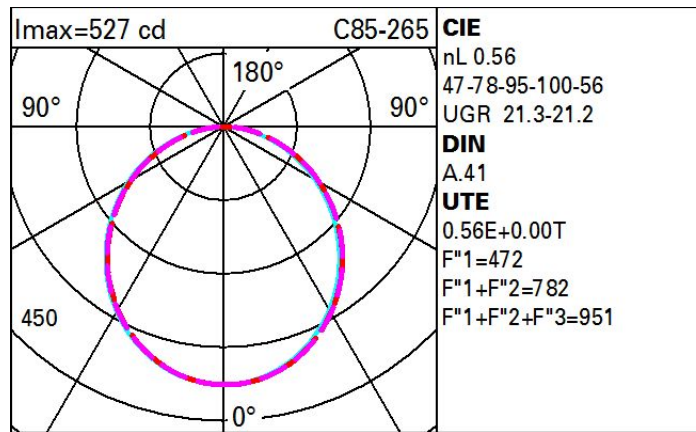

Coeficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	37	31	27	24	30	26	26	22	39
1.0	41	35	31	28	34	30	30	26	46
1.5	47	42	38	35	41	38	37	33	59
2.0	50	46	43	41	45	42	42	38	68
2.5	52	49	46	44	48	45	45	41	73
3.0	54	51	49	46	50	48	47	44	78
4.0	55	53	51	50	52	50	49	47	83
5.0	56	55	53	52	53	52	51	48	86

Curva límite de luminancia

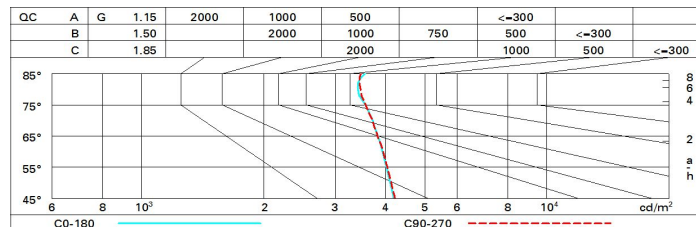


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 2000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	17.3	18.5	17.6	18.8	19.0	17.6	18.8	17.9	19.0	19.3
	3H	18.9	20.0	19.2	20.3	20.6	18.1	19.1	18.4	19.4	19.7
	4H	19.5	20.5	19.9	20.8	21.2	18.3	19.3	18.6	19.6	19.9
	6H	20.0	20.9	20.4	21.3	21.6	18.4	19.3	18.7	19.6	20.0
	8H	20.2	21.1	20.6	21.4	21.8	18.4	19.3	18.8	19.6	20.0
	12H	20.3	21.2	20.7	21.5	21.9	18.3	19.2	18.7	19.6	19.9
4H	2H	18.0	19.0	18.4	19.3	19.7	19.9	20.9	20.2	21.2	21.5
	3H	19.8	20.6	20.2	21.0	21.4	20.6	21.4	21.0	21.8	22.2
	4H	20.5	21.3	20.9	21.7	22.1	20.9	21.7	21.3	22.0	22.4
	6H	21.1	21.8	21.6	22.2	22.6	21.1	21.8	21.6	22.2	22.7
	8H	21.3	22.0	21.8	22.4	22.8	21.2	21.8	21.7	22.3	22.7
	12H	21.5	22.1	22.0	22.5	23.0	21.2	21.8	21.7	22.2	22.7
8H	4H	20.8	21.5	21.3	21.9	22.3	21.9	22.5	22.3	22.9	23.4
	6H	21.6	22.1	22.1	22.5	23.0	22.3	22.8	22.8	23.2	23.7
	8H	21.9	22.3	22.4	22.8	23.3	22.4	22.9	22.9	23.4	23.9
	12H	22.1	22.5	22.6	23.0	23.5	22.5	22.9	23.1	23.4	24.0
12H	4H	20.9	21.4	21.3	21.9	22.3	22.1	22.6	22.6	23.1	23.6
	6H	21.6	22.1	22.1	22.6	23.1	22.5	23.0	23.0	23.5	24.0
	8H	22.0	22.4	22.5	22.9	23.4	22.8	23.1	23.3	23.6	24.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	0.1 / -0.1		0.1 / -0.1						
		1.5H	0.2 / -0.3		0.2 / -0.3						
		2.0H	0.4 / -0.5		0.3 / -0.5						