


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: BI55

BI55: Applique/Plafoni - LED - Neutral White - 100÷277Vac - L=1585mm - Ottica Wall Grazing Spot

**Codice prodotto**BI55: Applique/Plafoni - LED - Neutral White - 100÷277Vac - L=1585mm - Ottica Wall Grazing Spot **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose LED monocromatici. Installazione a plafone e parete. Costituito da corpo e supporti per l'installazione da ordinare separatamente. Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche. Verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Box laterale di alimentazione in PPS (polifenilensolfuro). Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore 3mm fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza in colore Neutral White. Provvisto di ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) per illuminazione Wall Grazing Spot. Il box laterale è fornito di doppio connettore, maschio/femmina, con innesto rapido a 3 poli per cablaggio passante e tappo di chiusura su un lato. Predisposto per il cablaggio passante del cavo della messa a terra. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari.

Installazione

Per l'installazione disponibili come accessori: bracci orientabili $\pm 90^\circ$ L=138mm (cod.5576), bracci estendibili da 309 a 389mm e orientabili $\pm 90^\circ$ (cod.5577), staffa per applicazione a parete L=670mm (cod.BZ11) staffe per applicazione a balaustra L297mm (cod.5578), staffa per applicazione in appoggio o a plafone L=644mm (cod.5571). Per una migliore uniformità del fascio luminoso nei primi metri disponibile filtro diffondente accessorio (cod.BZT0).

Colore

Grigio (15)

Peso (Kg)

4,49

Montaggio

a parete/a soffitto

Cablaggio

Il prodotto è fornito di gruppo di alimentazione elettronico 220÷240Vac, 50/60Hz contenuto all'interno dell'apparecchio. Per il collegamento elettrico disponibili: connettore femmina IP66 a 3 poli (BZI2), connettore maschio IP66 a 3 poli + tappo di chiusura (BZI3), connettore maschio + connettore femmina IP66 a 3 poli (BZI4), gruppi cavo multipolari con connettori maschio + femmina da 3 poli (BZJ0-BZJ1-BZJ2).

Note


Prodotto completo di lampada a Led

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	5092	MacAdam Step:	3
W di sistema:	56	Life Time LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	6700	Life Time LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W di sorgente:	47	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (Im/W, dati di sistema):	90.9	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Numero di vani ottici:	1
Indice di resa cromatica:	80	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
Temperatura colore [K]:	4000	Control:	On/off

Polare

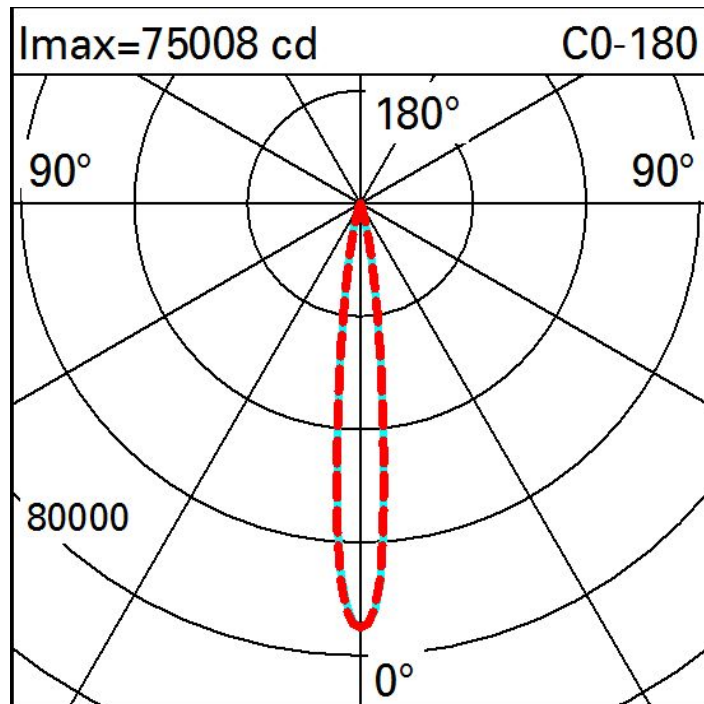

Illuminanti

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.2	0.4	1	3	9	21	9	3	1	0.4	0.2		
2	0.7	2	4	8	15	21	15	8	4	2	0.7		
	1	2	4	8	15	20	15	8	4	2	1		
1	1	2	4	7	14	23	14	7	4	2	1		
	1	2	4	7	18	36	18	7	4	2	1		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						