


Configurazione 6

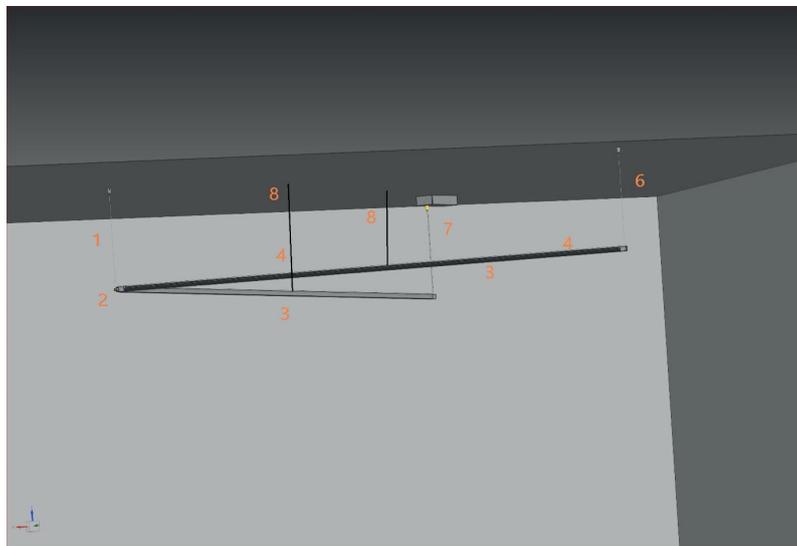

1	Kit di sospensione per giunti	PE65	1
2	Giunto snodabile a due vie	PE59	1
3	Modulo L= 2736 General light Minimal	RP34	2
4	Strip UpLight L= 2736	PE55	2
6	Kit di sospensione con terminale fisso orizzontale	PE60	1
7	Involucro esterno con 1 terminale	PF00	1
7	Supporto a muro con elettrificazione 100 W	PE94	1
8	Kit di sospensione intermedio per profilo	PE64	2